

Утвержден
РУСБ.10015-37-УД

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
«ASTRA LINUX SPECIAL EDITION»

Руководство пользователя
Бюллетень № 2023-0426SE17

РУСБ.10015-37 93 01

Листов 59

2023

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является руководством пользователя программного изделия РУСБ.10015-37 «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» (далее по тексту — ОС).

В документе приведены общие сведения, начало и завершение работы с ОС, описаны рабочий стол Fly, офисные средства, средства организации работы в сети. Также приводится информация о взаимодействии пользователя с СЗИ, описана работа с защищенной СУБД.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	6
2. Общие положения	7
3. Режимы работы: «Десктоп», «Планшетный», «Мобильный»	8
3.1. Режимы «Десктоп» и «Планшетный»	8
3.1.1. Основные возможности	8
3.1.2. Начало и завершение работы	9
3.1.2.1. Запуск ОС	9
3.1.2.2. Графический вход в систему	10
3.1.2.3. Завершение работы в графическом режиме	11
3.1.2.4. Консольный вход и выход из системы	12
3.1.3. Рабочий стол в режиме «Десктоп»	13
3.1.4. Рабочий стол в режиме «Планшетный»	14
3.1.5. Настройка рабочего стола пользователя	16
3.2. Режим «Мобильный»	17
3.2.1. Основные возможности	17
3.2.2. Начало и завершение работы	18
3.2.2.1. Запуск ОС	18
3.2.2.2. Графический вход в систему	18
3.2.2.3. Завершение работы в графическом режиме	19
3.2.2.4. Консольный вход и выход из системы	20
3.2.3. Типы сессий	21
3.2.3.1. Мобильная сессия	21
3.2.3.2. Десктопная сессия	23
4. Графические программы	25
4.1. Панель управления	25
4.2. Программа «Менеджер файлов»	28
4.3. Раздел «Системные»	29
4.4. Раздел «Утилиты»	30
4.5. Раздел «Мобильные»	31
4.6. Раздел «Научные»	31
4.7. Раздел «Мультимедиа»	31

4.7.1. Камера GUVView	32
4.7.2. Медиаплеер VLC	32
4.8. Раздел «Графика»	32
4.8.1. Векторный редактор Inkscape	33
4.8.2. Просмотр документов Okular	33
4.8.3. Графический редактор GIMP	34
4.8.4. Простой редактор изображений KolourPaint	34
4.8.5. Программа для 3D-моделирования Blender	35
4.9. Раздел «Сеть»	36
4.10. Раздел «Офис»	36
4.10.1. Офисный пакет Libreoffice	36
4.10.2. Словарь Goldendict	37
4.10.3. Редактор Kate	37
5. Печать документов	39
6. Средства организации работы в сети	40
6.1. Веб-браузер Firefox	40
6.2. Веб-браузер Chromium	40
6.3. Веб-браузер chromium-gost	40
6.4. Мессенджер Psi+	40
6.5. Клиент комплекса программ электронной почты Thunderbird	41
6.6. Служба передачи файлов FTP	42
6.7. Защищенный интерпретатор команд SSH	42
7. Взаимодействие пользователя с СЗИ	44
7.1. Возможности, предоставляемые пользователю	44
7.2. Мандатное управление доступом	44
7.3. Мандатное управление доступом в режиме «Мобильный»	46
7.4. Команда who	48
8. Защищенная система управления базами данных	49
8.1. Соединение с сервером БД	49
8.2. Управление базами данных	50
8.2.1. Создание и удаление баз данных	50
8.2.2. Управление пользователями	51
8.2.3. Использование процедурных языков	51

8.3. Выполнение запросов	52
8.3.1. Интерактивный терминал	52
8.3.2. Утилита администрирования с визуальным пользовательским интерфейсом . .	54
8.4. Системные операции	54
8.4.1. Оптимизация баз данных	54
8.4.2. Резервное копирование и восстановление	55
Перечень сокращений	58

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ОС предоставляет следующие возможности:

- работу с мультимедийными данными;
- работу с реляционными базами данных;
- работу с электронной почтой;
- работу с гипертекстовыми данными;
- обработку текстовых документов и электронных таблиц различных форматов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОС функционирует на одном из трех уровней защищенности: «Базовый» («Орел»), «Усиленный» («Воронеж») или «Максимальный» («Смоленск») — в зависимости от предоставленного пользователю права использования ОС. Соответствие вариантов лицензирования и доступных функций приведено в документе РУСБ.10015-37 31 01 «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition». Описание применения».

В целях реализации принципов безопасной работы ОС вне зависимости от используемого уровня защищенности административное управление в ОС отделено от общего доступа пользователей и должно осуществляться только администратором, а также должны соблюдаться требования к обеспечению безопасности среды функционирования, должны быть обеспечены настройка необходимых для безопасной эксплуатации ОС параметров и выполнение условий применения ОС, приведенных в документе РУСБ.10015-37 97 01-1 «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition». Руководство по КСЗ. Часть 1».

В настоящем документе приведены функции и интерфейсы ОС, доступные для пользователей.

Функции и интерфейсы ОС, доступные для администратора и администратора безопасности, приведены в документах РУСБ.10015-37 95 01-1 «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition». Руководство администратора. Часть 1» и РУСБ.10015-37 97 01-1.

Настройку средств защиты и их администрирование осуществляет администратор безопасности с высоким уровнем целостности. Параметры настроек безопасности приведены в документе РУСБ.10015-37 97 01-1.

Роли пользователей назначаются администратором безопасности в соответствии с регламентами, принятыми на объектах информатизации.

Типы событий безопасности, связанные с доступными пользователю функциями, назначаются администратором безопасности.

3. РЕЖИМЫ РАБОТЫ: «ДЕСКТОП», «ПЛАНШЕТНЫЙ», «МОБИЛЬНЫЙ»

ОС предназначена для установки и функционирования на ЭВМ, а также на устройствах, оснащенных сенсорным экраном (типа «touch-screen»), поддерживающих работу с ОС при помощи прикосновений.

ОС поддерживает следующие режимы работы:

- 1) режим «Десктоп» — для ЭВМ с использованием клавиатуры и мыши;
- 2) режим «Планшетный» — адаптирован для устройств, оснащенных сенсорным экраном;
- 3) режим «Мобильный» — адаптирован для мобильных устройств, оснащенных сенсорным экраном.

3.1. Режимы «Десктоп» и «Планшетный»

3.1.1. Основные возможности

В десктопном и планшетном режимах защищенная графическая подсистема в составе ОС функционирует с использованием графического сервера X.Org. В графическую подсистему также входит рабочий стол Fly, который состоит из программы «Менеджер окон» (утилита `fly-wm`) и набора пользовательских и административных графических утилит и программ.

Режим рабочего стола выбирается в окне графического входа путем выбора соответствующего пункта раскрывающегося меню «Тип сессии».

По умолчанию для входа в систему установлен тип сессии, с которым осуществлялся вход последний раз.

В графическую подсистему встроено мандатное управление доступом. Описание реализации мандатного управления доступом в графической подсистеме приведено в 7.2.

Рабочий стол Fly предоставляет пользователю:

- графический вход, позволяющий входить в локальную или удаленную систему и запускать графические приложения на заданных уровнях конфиденциальности;
- рабочий стол для размещения элементов графического интерфейса;
- значки на рабочем столе, представляющие как файлы и/или каталоги, так и ярлыки для программ, устройств, ссылок на файлы, каталоги и/или адреса в сети;
- панель задач, содержащую: кнопку меню «Пуск», панель быстрого запуска с кнопками управления окнами приложений, переключатель рабочих столов (если данная опция включена), панель переключения задач и область уведомлений со значками программ, использующих системные разделы;
- меню приложений (в виде панели или классического меню), доступное через кнопку меню «Пуск» на панели задач;

- интегрированный менеджер рабочих столов, позволяющий размещать окна приложений в пространстве, превышающем размер видимой области экрана, оперативно управлять окнами приложений и навигацией рабочих столов, а также настраивать конфигурацию рабочих столов;
- механизм прямого переноса данных из меню «Пуск» на рабочий стол и на панель быстрого запуска, а также с рабочего стола на панель быстрого запуска;
- индикатор уровня конфиденциальности, при нажатии на который открывается окно с перечнем атрибутов безопасности текущей сессии пользователя;
- стандартное оформление окон приложений, дополненное цветовой индикацией уровня конфиденциальности, и стандартные способы управления окнами;
- высокую гибкость в настройке как внешнего вида, так и процесса функционирования рабочего стола, значков и окон приложений, панелей и их реквизитов;
- «горячие» клавиши, назначаемые и редактируемые с помощью специальной графической утилиты;
- средства для редактирования меню, доступного через кнопку меню «Пуск», и панели быстрого запуска, а также для создания ярлыков и коллекций ярлыков;
- набор утилит для администрирования как системы в целом, так и самого рабочего стола, в т. ч. для поддержки механизма мандатного управления доступом;
- набор приложений для повседневного использования (менеджер файлов, текстовый редактор и т. п.);
- переключение в планшетный режим.

Полное описание рабочего стола Fly, его режимов работы и предоставляемых возможностей, а также описание графических программ приведено в электронной справке. Вызов электронной справки осуществляется с помощью ярлыка «Помощь», размещенного на рабочем столе, а также путем нажатия комбинации клавиш **<Alt+F1>** или путем нажатия клавиши **<F1>** в активном окне графической программы.

3.1.2. Начало и завершение работы

3.1.2.1. Запуск ОС

Запуск ОС выполняется автоматически при нажатии кнопки включения. После загрузки ОС появляется окно приглашения входа в систему. В ОС поддерживается графический и консольный (текстовый) вход в систему.

Стандартная установка ОС включает базовую систему и графический интерфейс с набором административных и пользовательских графических утилит. В дальнейшем при описании процедур, связанных с началом и завершением работы пользователя, а также с его работой с прикладными программами, предполагается, что основным режимом

работы для пользователя является графический, а консольный рассматривается только как вспомогательный.

3.1.2.2. Графический вход в систему

Окно графического входа в систему отображается после окончания работы загрузчика. После установки ОС значения параметров графического входа устанавливаются по умолчанию. Изменение установленных значений осуществляется администратором.

Окно графического входа в систему приведено на рис. 1.

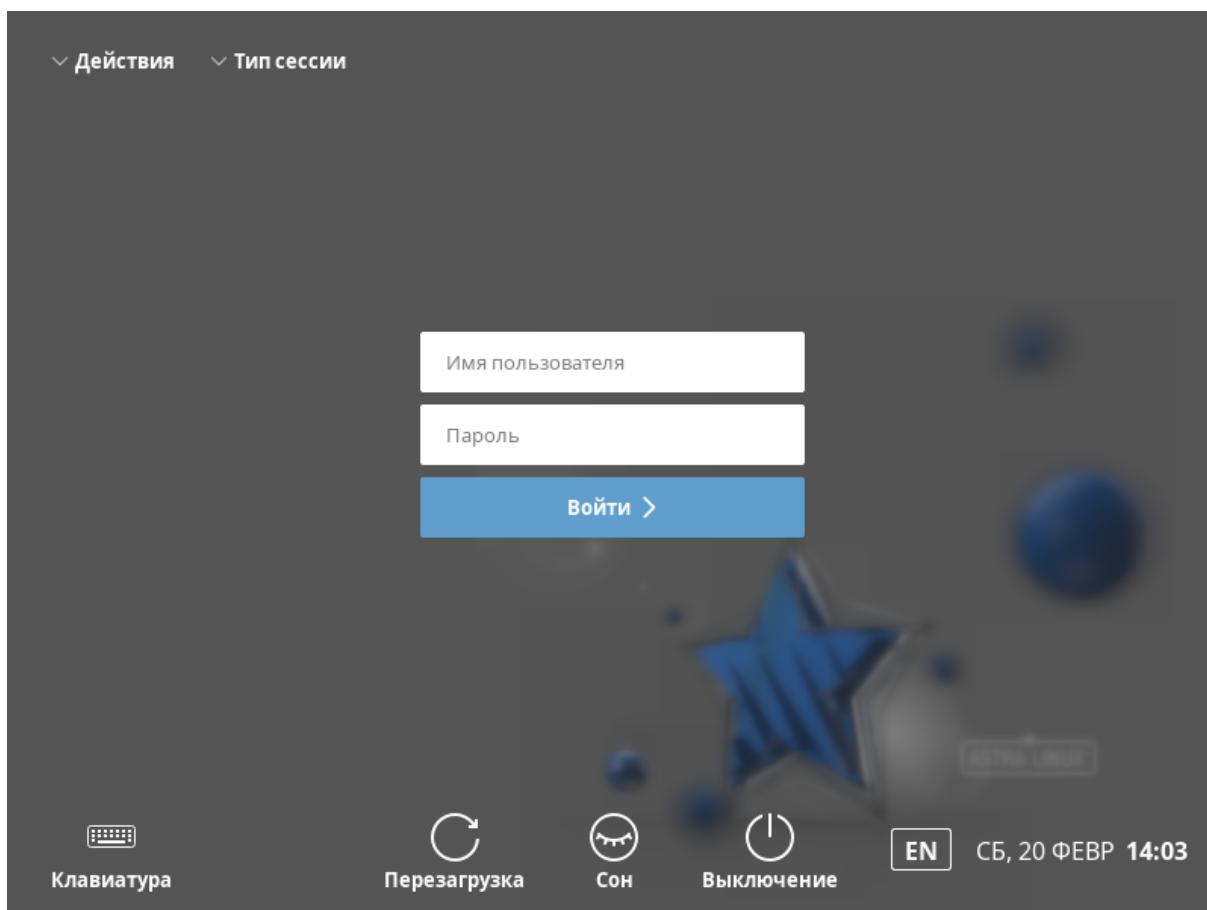


Рис. 1


Для загрузки рабочего стола в десктопном режиме следует в окне графического входа выбрать тип сессии «Десктоп». Описание рабочего стола в режиме «Десктоп» приведено в 3.1.3.

Для загрузки рабочего стола в планшетном режиме следует в окне графического входа выбрать тип сессии «Планшетный». Описание рабочего стола в режиме «Планшетный» приведено в 3.1.4.

Для входа в систему необходимо в соответствующих полях ввести имя пользователя и пароль и нажать кнопку **[Войти]**.

В случае успешного прохождения идентификации и аутентификации будет выполнен вход в сессию пользователя.

Если в системе включено мандатное управление доступом и для пользователя заданы уровни и категории конфиденциальности, то после успешного прохождения идентификации и аутентификации будет отображено окно выбора уровня и категории конфиденциальности. Эта информация будет использована при создании сеанса пользователя в ОС. Окно выбора уровня и категории конфиденциальности представлено на рис. 2.

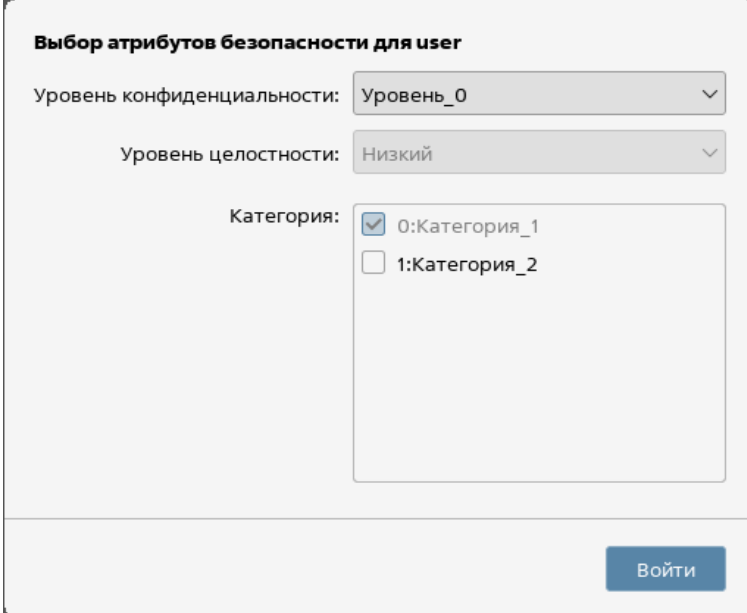

The image shows a dialog box titled "Выбор атрибутов безопасности для user". It contains three dropdown menus: "Уровень конфиденциальности" (set to "Уровень_0"), "Уровень целостности" (set to "Низкий"), and "Категория" (with "0:Категория_1" selected). A "Войти" button is located at the bottom right.

Рис. 2

Описание механизма мандатного управления доступом приведено в 7.2.

Описание графического окна входа в систему (утилита fly-dm) приведено в электронной справке.

3.1.2.3. Завершение работы в графическом режиме

Для завершения работы в графическом режиме пользователю следует нажать кнопку меню «Пуск» на панели задач и затем в раскрывшемся меню выбрать пункт «Завершение работы...» (если используется классическое меню «Пуск») или нажать кнопку выхода [**Завершение работы**] (если используется панель). Также возможно выполнить в терминале команду:

```
fly-shutdown-dialog
```

Откроется окно «Выход или выключение», приведенное на рис. 3, в котором следует выбрать режим завершения работы и выключения.

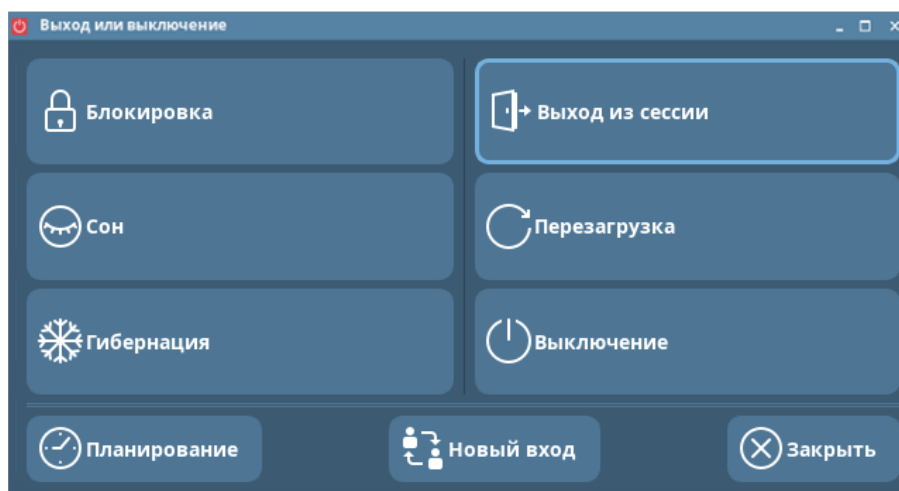


Рис. 3

Для завершения работы выбрать один из вариантов:

- **[Выход из сессии]** — завершение текущей сессии пользователя, будет выполнен переход в окно графического входа в систему;
- **[Перезагрузка]** — перезапуск ОС;
- **[Выключение]** — выключение компьютера.

Описание всех режимов завершения работы и выключения приведено в электронной справке к программе «Выход или выключение» (утилита `fly-shutdown-dialog`).

3.1.2.4. Консольный вход и выход из системы

Вход в консольный режим работы может быть осуществлен из окна графического входа в систему или из графического режима работы.

Для входа в консольный режим из графического окна входа следует раскрыть меню «Действия» графического окна входа и выбрать пункт «Консольный вход». Появится модальное окно с сообщением о том, что возврат к графическому входу будет осуществлен через 10 с после окончания последнего успешного консольного входа или через 40 с, если ни один консольный вход не будет выполнен. Для закрытия окна и перехода к виртуальной консоли нажать **[Да]**. Для закрытия окна и возврата в окно графического входа нажать **[Отмена]**.

После перехода к виртуальной консоли на экране монитора появится приглашение командной строки. Для входа в систему следует ввести имя учетной записи пользователя и пароль. Если в системе включено мандатное управление доступом, то дополнительно требуется указать значения уровня и категории конфиденциальности, с которыми будет выполнен вход пользователя в систему.

Для завершения работы в консольном режиме следует выполнить команду:

```
exit
```

На экране монитора снова отобразится приглашение командной строки. Если после этого не выполнять других операций, то через 10 с будет выполнен переход к графическому окну входа в систему.

Для перехода в консольный режим из графического режима следует нажать на клавиатуре сочетание клавиш **<Ctrl+левый Alt+F1>**, либо **<Ctrl+левый Alt+F2>** и т. д. до **<Ctrl+левый Alt+F6>**. Будет выполнен переход к одной из шести виртуальных консолей. Для возврата из консольного режима к графическому нажать **<Ctrl+левый Alt+F7>**.

3.1.3. Рабочий стол в режиме «Десктоп»

Загрузку рабочего стола и организацию работы графической оконной оболочки ОС выполняет «Менеджер окон» (утилита `fly-wm`).

Рабочий стол в десктопном режиме, приведенный на рис. 4, отображается на экране монитора после входа пользователя в графическую среду в соответствии с 3.1.2.2.



Рис. 4

Рабочий стол содержит непосредственно пространство рабочего стола с фоновым изображением, панель задач, меню «Пуск», интегрированный менеджер рабочих столов и графические элементы интерфейса пользователя. Пространство рабочего стола и панель задач также являются элементами интерфейса пользователя.

После установки ОС значения параметров настройки рабочего стола устанавливаются по умолчанию. Настройка пространства рабочего стола, панели задач и меню «Пуск», а также настройка других элементов пользовательского интерфейса выполняется с по-

мощью контекстных меню данных элементов или посредством запуска соответствующих приложений. Описание рабочего стола приведено в электронной справке.

3.1.4. Рабочий стол в режиме «Планшетный»

Рабочий стол в планшетном режиме оптимизирован для работы на устройствах с сенсорными экранами.

Загрузку рабочего стола и организацию работы графической оконной оболочки ОС выполняет «Менеджер окон» (утилита `fly-wm`).

Рабочий стол в планшетном режиме, приведенный на рис. 5, отображается на экране после входа пользователя в графическую среду в соответствии с 3.1.2.2.



Рис. 5

В планшетном режиме на панели быстрого доступа расположена дополнительная кнопка для закрытия активного окна приложения (программы или утилиты), а в области уведомлений добавлены кнопки вызова экранной клавиатуры и изменения ориентации рабочего стола, а также индикатор заряда аккумулятора.

В планшетном режиме приложение, если оно имеет собственное окно, открывается только в полноэкранном режиме и не содержит строки заголовка с меню и кнопками управления, стандартными для режима рабочего стола «Десктоп» (свернуть, развернуть, изменить размер, закрыть окно и др). Оперативное управление окном приложения выполняется с панели задач.

Общий вид графических элементов отдельных приложений адаптирован для удобства работы в планшетном режиме (*fly-admin-date*, *fly-notes*, *fly-calc*, *fly-record* и *fly-contacts*) либо они запускаются с установленными настройками, оптимизированными для работы на устройствах с сенсорными экранами.

Управление в планшетном режиме выполняется касаниями пальцем — одиночное касание, одиночное касание с удержанием, одиночное касание со смещением, двойное касание, одновременное касание двумя пальцами со смещением, с поворотом, с движением пальцев навстречу друг другу и в противоположных направлениях. В планшетном режиме поддерживается механизм прямого переноса одного или нескольких элементов с рабочего стола на панель быстрого запуска. Описание управления рабочим столом в планшетном режиме приведено в электронной справке к программе «Менеджер окон».

В приложениях (программах и утилитах) рабочего стола («Файловый менеджер», «Просмотр изображений», «Просмотр документов» и др.) жесты мультикасаний обрабатываются по умолчанию.

Жесты мультикасаний в приложениях, если не оговаривается особо, означают следующие команды управления:

- одиночное касание — активация элемента управления или установка фокуса ввода (курсора). Например, одиночное касание кнопки управления или пункта меню означает выбор, соответственно, кнопки или пункта меню;
- одиночное касание со смещением: на панелях — промотка (скроллинг) содержимого или перемещение границ панелей; на полях ввода — выделение содержимого (например, текста);
- одиночное касанием с удержанием на элементе интерфейса — открывается контекстное меню;
- одновременное касание двумя пальцами со смещением в одну сторону: на полях ввода — промотка (скроллинг) содержимого; со смещением пальцев навстречу друг другу — масштабирование с увеличением, а в противоположных направлениях — масштабирование с уменьшением.

Офисные программы, адаптированные для работы с сенсорным экраном, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Программа	Описание
<i>fly-gallery</i> «Галерея»	Просмотр изображений и видео
<i>fly-notes</i> «Заметки»	Создание и просмотра заметок

Окончание таблицы 1

Программа	Описание
fly-record «Звукозапись»	Запись звука
fly-calc «Калькулятор»	Выполнение простых вычислений
fly-contacts «Контакты»	Адресная книга
fly-gps «Монитор GPS/ГЛОНАСС»	Сведения о GPS/ГЛОНАСС-спутниках и уровне сигнала для навигации
fly-music «Музыка»	Работа со звуковыми файлами
fly-weather «Погода»	Просмотр погоды
fly-pdfview «Просмотр PDF»	Просмотр файлов в формате PDF
fly-sms «Сообщения SMS»	Просмотр, отправление и принятие текстовых сообщений (SMS)
fly-qml-dialer «Телефон»	Совершение звонков. Журнал вызовов, просмотр контактов, набор номера и т.д.
fly-date «Часы»	Будильник, секундомер и таймер

Описание утилит из таблицы 1 приведено в электронной справке.

3.1.5. Настройка рабочего стола пользователя

Каждый пользователь в системе имеет возможность выполнить индивидуальные настройки своего рабочего стола (режим отображения меню «Пуск», внешний вид, расположение элементов, особенности работы с клавиатурой и мышью).

Меню «Пуск» поддерживает два режима отображения: классическое меню и меню-панель. По умолчанию после установки ОС настроено отображение классического меню. Полное описание режимов отображения меню «Пуск» и порядок переключения между ними приведены в электронной справке.

Часть настроек рабочего стола задается администратором и недоступна для изменений обычному пользователю. Некоторые из возможностей настройки могут быть реализованы при использовании утилит настройки из меню «Пуск — Панель управления».

Категория «Рабочий стол» программы «Панель управления» объединяет графические утилиты, которые могут быть применены для индивидуальной настройки рабочего стола.

3.2. Режим «Мобильный»

3.2.1. Основные возможности

В режиме «Мобильный» графический интерфейс адаптирован для использования на устройствах, оснащенных сенсорным экраном (типа «touch-screen»).

Данный режим реализован с использованием протокола для организации графического сервера Wayland и окружения рабочего стола KDE Plasma. Поддерживает работу следующих типов сессий:

- мобильная — предоставляет графический интерфейс, адаптированный для устройств с сенсорным экраном. Используется по умолчанию;
- десктопная — при подключении к устройству внешних устройств ввода и вывода (монитор, клавиатура, мышь) позволяет использовать режим «Мобильный» в роли ПЭВМ для настройки и администрирования устройства.

Рабочий стол KDE Plasma предоставляет пользователю следующие возможности и элементы управления:

- графический вход, позволяющий входить в систему и запускать графические приложения;
- рабочий стол для размещения элементов графического интерфейса;
- значки на рабочем столе, представляющие как файлы и/или каталоги, так и ярлыки для приложений, устройств, ссылок на файлы, каталоги и/или адреса в сети;
- элементы управления на рабочем столе, включающие: кнопку открытия панели приложений, значки по умолчанию для быстрого запуска приложений, кнопки управления окнами открытых приложений, значки состояния системы и устройства;
- панель приложений, доступная через кнопку открытия панели приложений;
- панель уведомлений, отображающая системные уведомления и предоставляющая быстрый доступ к настройкам ОС и к некоторым функциям;
- настройку внешнего вида рабочего стола, значков и окон приложений;
- приложения для администрирования системы;
- набор приложений для повседневного использования (менеджер файлов, текстовый редактор и т. п.);
- переключение в десктопную сессию.

Описание работы в режиме «Мобильный» приведено в электронной справке («Документация — Графический интерфейс — Режим «Мобильный»). Электронная справка вызывается с помощью ярлыка «Помощь», размещенного на экране приложений.

Описание приложений доступно в справке, вызываемой из приложения, или в электронной справке, вызываемой с помощью ярлыка «Помощь».

3.2.2. Начало и завершение работы

3.2.2.1. Запуск ОС

Запуск ОС выполняется автоматически при нажатии кнопки включения. После загрузки ОС появляется окно приглашения входа в систему. В ОС поддерживается графический и консольный (текстовый) вход в систему.

Стандартная установка ОС включает базовую систему и графический интерфейс с набором административных и пользовательских графических утилит. В дальнейшем при описании процедур, связанных с началом и завершением работы пользователя, а также с его работой с приложениями, предполагается, что основным режимом работы для пользователя является графический, а консольный рассматривается только как вспомогательный.

3.2.2.2. Графический вход в систему

Графический вход пользователя в систему осуществляется из окна входа, переход к которому происходит после окончания работы загрузчика. После установки ОС значения параметров графического входа устанавливаются по умолчанию. Изменение установленных значений осуществляется администратором. Окно графического входа в систему приведено на рис. 6.

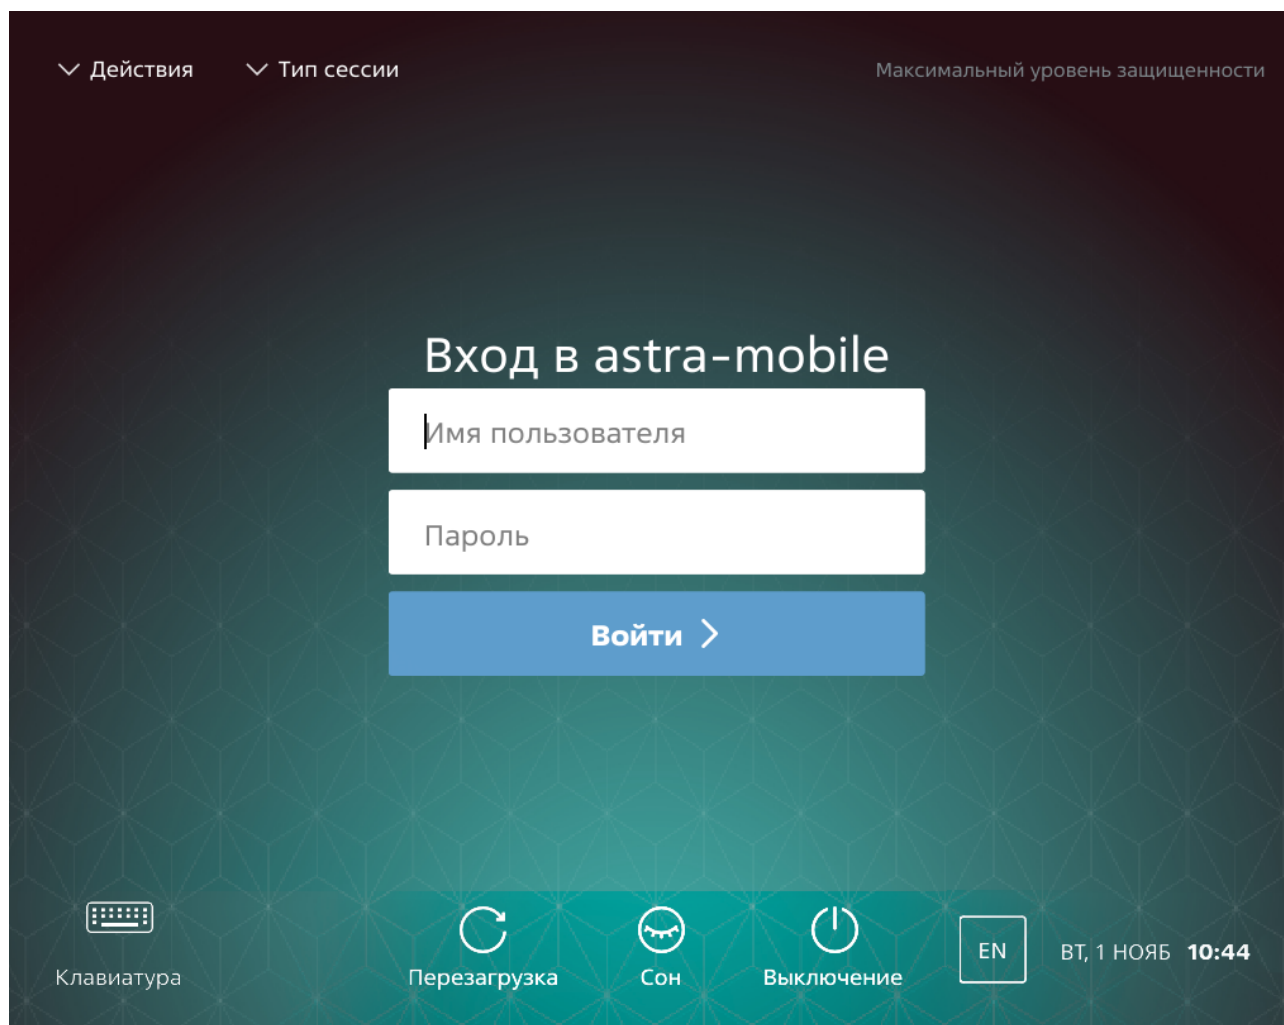


Рис. 6

Для входа в систему необходимо в соответствующем поле ввести пароль для указанного пользователя и нажать кнопку входа. Для смены выбранного пользователя следует нажать **[Сменить пользователя]** и в отобразившемся списке пользователей выбрать необходимого пользователя.

В случае успешного прохождения идентификации и аутентификации будет выполнен вход в сессию пользователя.

Если в системе включено мандатное управление доступом и для пользователя заданы уровни и категории конфиденциальности, то после успешного прохождения идентификации и аутентификации будет отображено окно выбора уровня и категории конфиденциальности (см. рис. 2). Эта информация будет использована при создании сеанса пользователя в ОС.

Описание механизма мандатного управления доступом приведено в 7.3.

Описание графического окна входа приведено в электронной справке. Вызов электронной справки осуществляется с помощью ярлыка «Помощь», размещенного на экране приложений.

3.2.2.3. Завершение работы в графическом режиме

Если выполнен графический вход, то для завершения работы пользователю следует вызвать панель уведомлений, коснувшись верхней части экрана и переместив палец вниз, затем выбрать **[Заверш. работы]** для вызова панели завершения работы, приведенной на рис. 7.

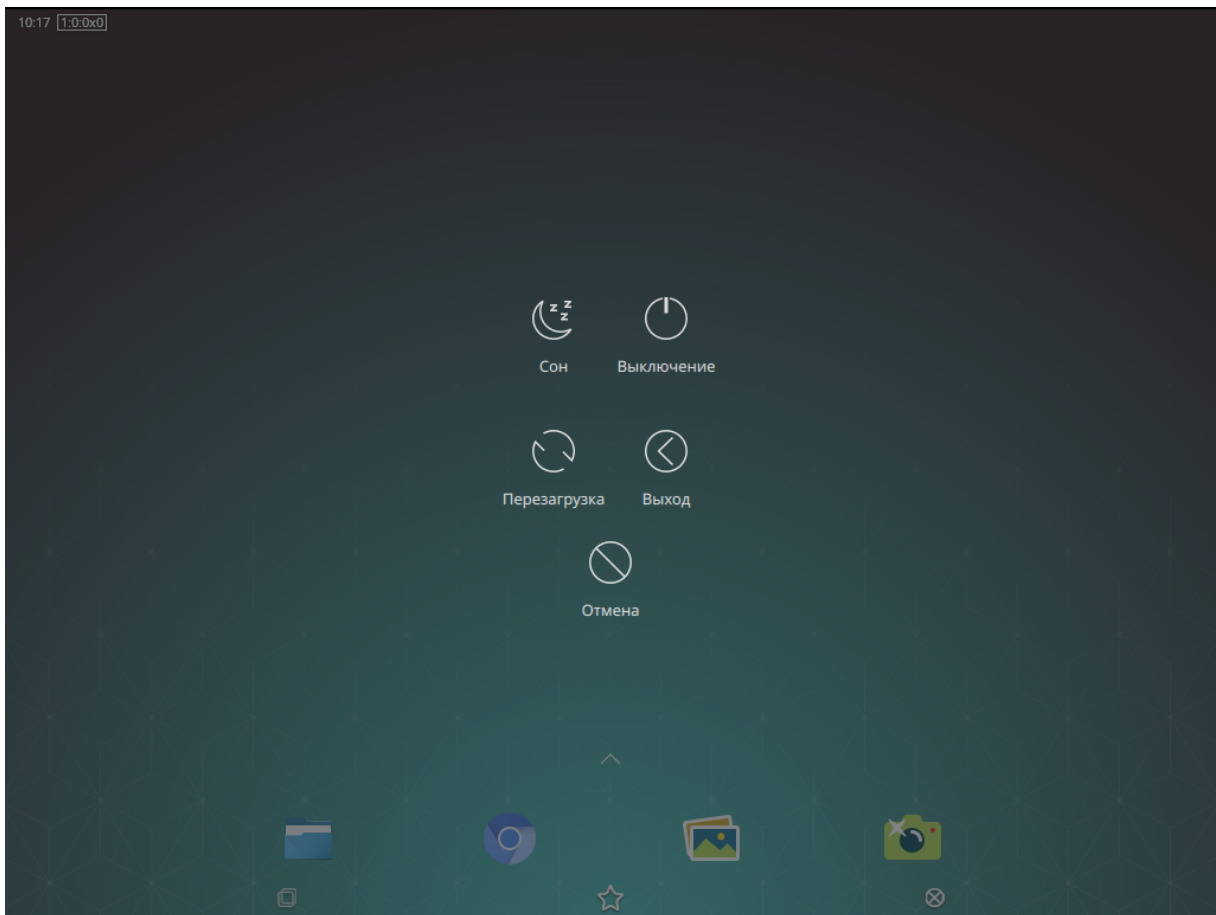


Рис. 7

Для завершения работы в графическом режиме выбрать один из вариантов:

- **[Выход]** — завершение текущей сессии пользователя, будет выполнен переход в окно графического входа в систему;
- **[Перезагрузка]** — перезапуск ОС;
- **[Выключение]** — завершение работы ОС и выключение устройства.

Описание всех режимов завершения работы и выключения приведено в электронной справке.

3.2.2.4. Консольный вход и выход из системы

Вход в консольный режим работы может быть осуществлен из окна графического входа или из графического режима работы.

Для входа в консольный режим из графического окна входа следует раскрыть меню «Действия» графического окна входа и выбрать пункт «Консольный вход». Появится модальное окно с сообщением о том, что возврат к графическому входу будет осуществлен через 10 с после окончания последнего успешного консольного входа или через 40 с, если ни один консольный вход не будет выполнен. Для закрытия окна и перехода к виртуальной консоли нажать **[Да]**. Для закрытия окна и возврата в окно графического входа нажать **[Отмена]**.

После перехода к виртуальной консоли на экране монитора появится приглашение командной строки. Для входа в систему следует ввести имя учетной записи пользователя и пароль. Если в системе включено мандатное управление доступом, то дополнительно требуется указать значения уровня и категории конфиденциальности, с которыми будет выполнен вход пользователя в систему.

Для завершения работы в консольном режиме следует выполнить команду:

```
exit
```

На экране монитора снова отобразится приглашение командной строки. Если после этого не выполнять других операций, то через 10 с будет выполнен переход к графическому окну входа в систему.

Для перехода в консольный режим из графического режима следует нажать на клавиатуре сочетание клавиш **<Ctrl+левый Alt+F1>**, либо **<Ctrl+левый Alt+F2>** и т. д. до **<Ctrl+левый Alt+F6>**. Будет выполнен переход к одной из шести виртуальных консолей. Для возврата из консольного режима к графическому нажать **<Ctrl+левый Alt+F7>**.

3.2.3. Типы сессий

3.2.3.1. Мобильная сессия

Загрузка графического интерфейса мобильной сессии выполняется автоматически при входе в систему.

Рабочий стол KDE Plasma Mobile, приведенный на рис. 8, отображается на экране после входа пользователя в графическую среду.

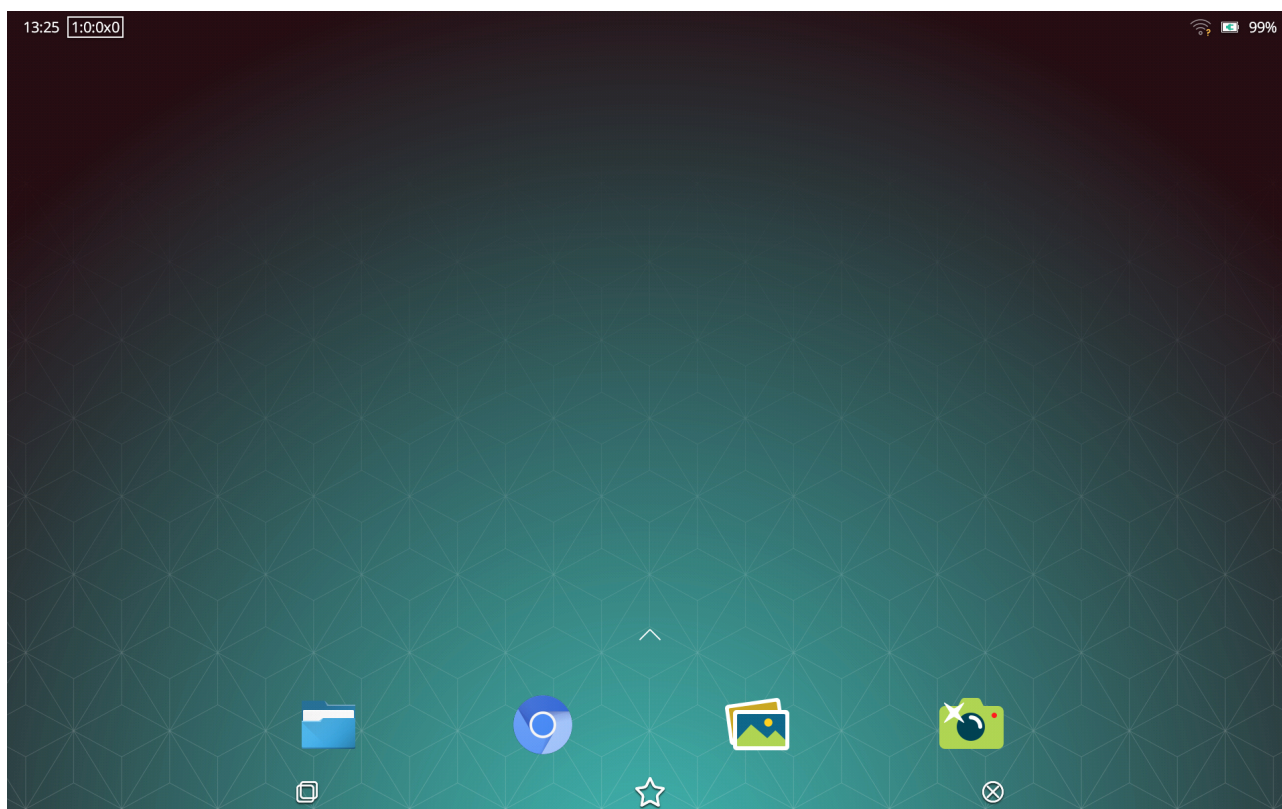


Рис. 8

Рабочий стол содержит непосредственно пространство рабочего стола с фоновым изображением, значки состояния системы и устройства, кнопка открытия экрана приложений, значки быстрого запуска приложений по умолчанию, кнопки управления окнами запущенных приложений. Пространство рабочего стола также является элементом интерфейса пользователя.

После установки ОС значения параметров настройки рабочего стола устанавливаются по умолчанию. Настройка пространства рабочего стола и других элементов пользовательского интерфейса выполняется с помощью приложения «Настройки», вызываемого из панели уведомлений или запускаемого из соответствующего значка на экране приложений. Описание рабочего стола и его настройки в мобильной сессии приведено в электронной справке.

В мобильной сессии приложение открывается только в полноэкранном режиме и не содержит строки заголовка с кнопками управления (свернуть, развернуть, изменить размер, закрыть окно и др).

Общий вид графических элементов отдельных приложений адаптирован для удобства работы на устройствах с сенсорным экраном либо они запускаются с установленными настройками, оптимизированными для работы на устройствах с сенсорными экранами.

Управление в мобильной сессии выполняется касаниями пальцем — одиночное касание, одиночное касание с удержанием, одиночное касание со смещением, двойное касание, одновременное касание двумя пальцами со смещением, с поворотом, с движением пальцев навстречу друг другу и в противоположных направлениях. Описание управления рабочим столом в мобильной сессии приведено в электронной справке.

Жесты мультикасаний в приложениях, если не оговаривается особо, означают следующие команды управления:

- одиночное касание — активация элемента управления или установка фокуса ввода (курсора). Например, одиночное касание кнопки управления или пункта меню означает выбор, соответственно, кнопки или пункта меню;
- одиночное касание со смещением: на панелях — промотка (скроллинг) содержимого или перемещение границ панелей; на полях ввода — выделение содержимого (например, текста);
- одиночное касанием с удержанием на элементе интерфейса — открывается контекстное меню;
- одновременное касание двумя пальцами со смещением в одну сторону: на полях ввода — промотка (скроллинг) содержимого; со смещением пальцев навстречу друг другу — масштабирование с увеличением, а в противоположных направлениях — масштабирование с уменьшением.

Основные приложения режима «Мобильный», адаптированные для работы на устройствах с сенсорным экраном, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Приложение	Описание
fly-gps «Монитор GPS/ГЛОНАСС»	Сведения о GPS/ГЛОНАСС-спутниках и уровне сигнала для навигации
plasma-settings «Настройки»	Настройка и администрирование системы. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора
fly-gallery «Галерея»	Создание и просмотр фотографий и видеозаписей, хранение видео-файлов и изображений
index «Файлы»	Просмотр папок рабочего стола и элементов ФС, выполнение основных функций управления файлами и папками, монтирование и размонтирование ФС носителей доступных устройств хранения данных
kalk «Калькулятор»	Выполнение математических операций
kclock «Часы»	Отображение и сравнение времени по часовым поясам, настройка таймеров, секундомеров и будильников
fly-camera «Камера»	Создание и настройка фото и видеозаписей
krecorder «Запись звука»	Создание и воспроизведение аудиозаписей
fly-music «Музыка»	Воспроизведение аудиофайлов
okularkirigami «Просмотр PDF»	Программа просмотра файлов в формате PDF и других форматов

Описание приложений доступно в справке, вызываемой из приложения, или в электронной справке, вызываемой с помощью ярлыка «Помощь», размещенного на экране приложений.

3.2.3.2. Desktopная сессия

Рабочий стол KDE Plasma может быть запущен в десктопной сессии, которая при подключении к устройству внешних устройств ввода и вывода (монитор, клавиатура, мышь) позволяет использовать режим «Мобильный» в роли ПЭВМ для настройки и администрирования устройства.

Для запуска рабочего стола в десктопной сессии необходимо после графического входа в мобильную сессию выполнить переход в десктопную. Для перехода требуется вызвать панель уведомлений, коснувшись верхней части экрана и переместив палец вниз, затем коснуться кнопки **[Десктопная сессия]**.

Вид рабочего стола в десктопной сессии представлен на рис. 9.

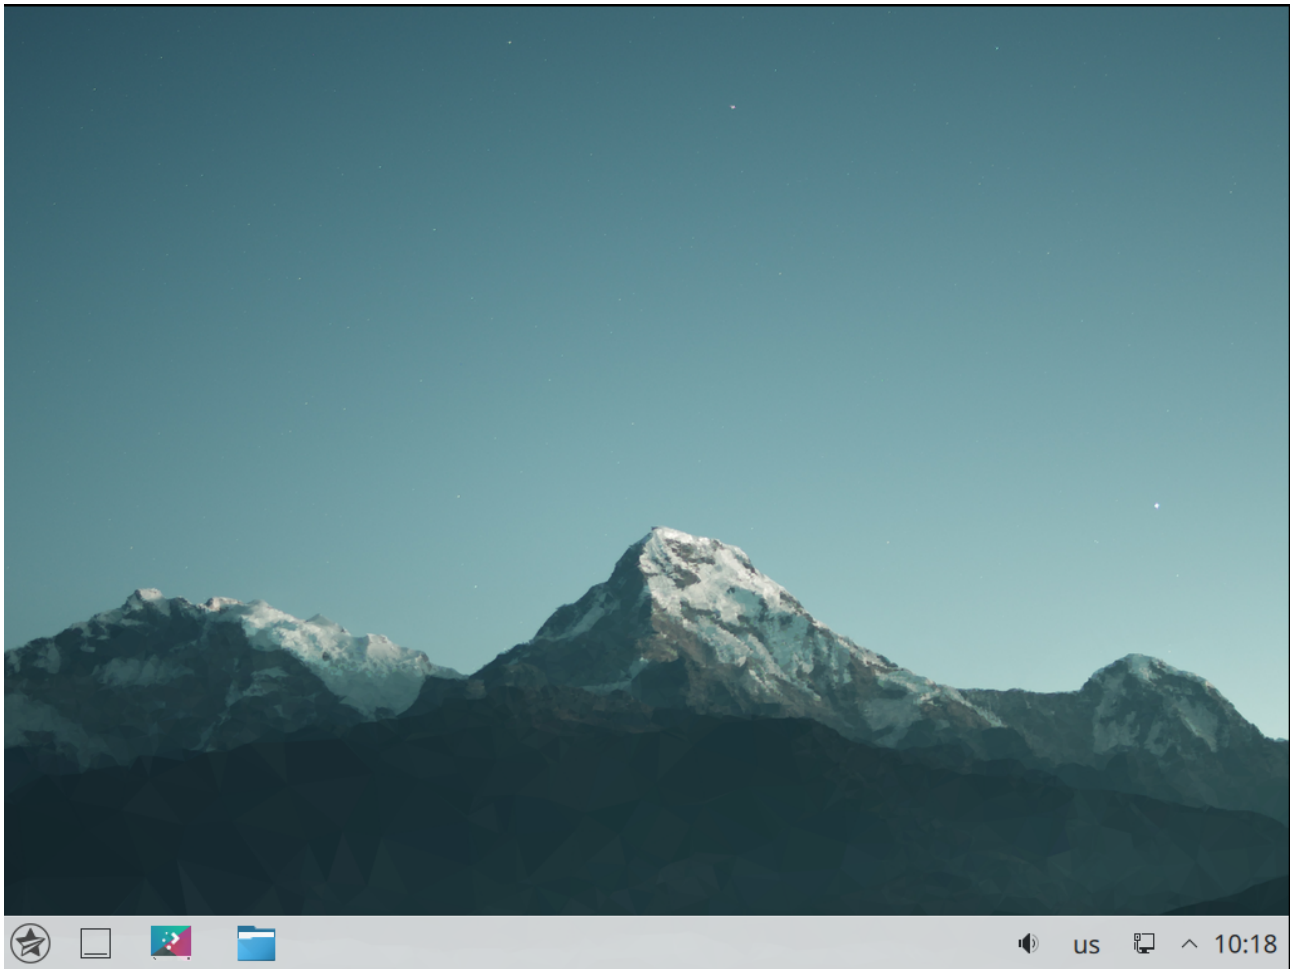


Рис. 9

Описание рабочего стола и его настройки в десктопной сессии приведено в электронной справке.

4. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Доступ к графическим программам, установленным в ОС и доступным пользователю, осуществляется из меню «Пуск». Программы сгруппированы по категориям в соответствии с их назначением. В данном документе описано использование только классического меню «Пуск».

4.1. Панель управления

Программа «Панель управления» (*fly-admin-center*) предоставляет Централизованный доступ к графическим программам настройки рабочего стола Fly и администрирования системы, которые для удобства разделены на категории. Внешний вид окна программы приведен на рис. 10.

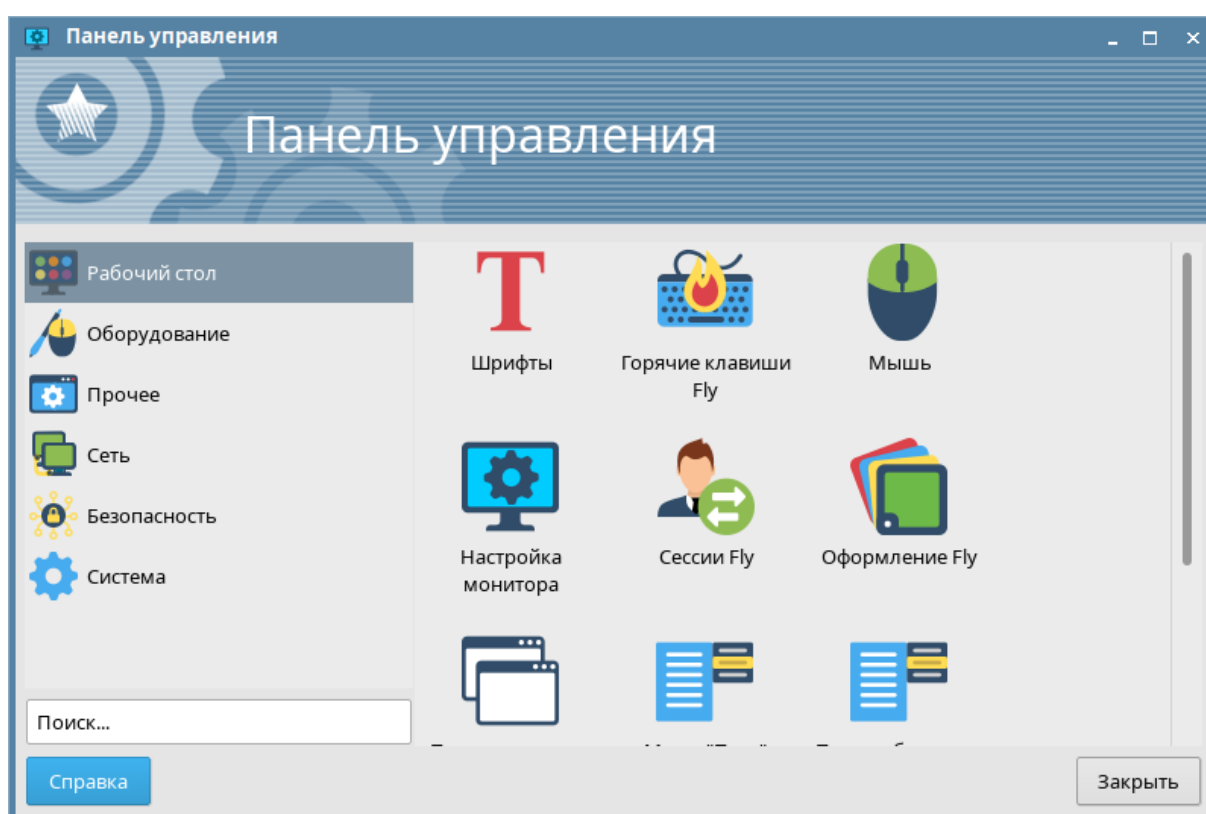


Рис. 10

В «Панели управления» приводятся установленные в ОС и доступные пользователю программы. Перечень основных программ из «Панели управления» приведен в таблице 3.

Таблица 3

Программа	Описание
Категория «Рабочий стол»	
<i>fly-admin-fonts</i> «Шрифты»	Просмотр и импорт системных шрифтов

Продолжение таблицы 3

Программа	Описание
fly-admin-hotkeys «Горячие клавиши Fly»	Настройка сочетаний клавиш для быстрого выполнения определенных действий
fly-admin-mouse «Мышь»	Настройка кнопок мыши и скорости перемещения курсора
fly-admin-screen «Настройка монитора»	Настройка размера изображения, разрешения, частоты обновления и других параметров монитора
fly-admin-session «Сессии Fly»	Настройки параметров входа и выхода из сессий пользователя
fly-admin-theme «Оформление Fly»	Персональные настройки внешнего вида рабочего стола и параметров блокировки экрана
fly-admin-touchpad «Сенсорная панель»	Настройка сенсорной панели или другого устройства, выполняющего те же функции
fly-admin-winprops «Параметры окон»	Настройка поведения и внешнего вида окон рабочего стола
fly-menuedit «Меню "Пуск"»	Централизованный доступ к графическим программам
fly-menuedit «Панель быстрого запуска»	Добавление и удаление программ из панели быстрого запуска
fly-orientation «Ориентация экрана»	Настройка ориентации экрана
fly-xkbmap «Раскладка клавиатуры»	Настройка раскладок клавиатуры
Категория «Оборудование»	
fly-admin-device-manager «Менеджер устройств»	Просмотр доступных устройств, настройка их драйверов и параметров
fly-admin-format «Форматирование внешнего носителя»	Удаление данных и форматирование внешнего носителя и его разделов. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора
fly-admin-marker «Редактор маркеров»	Просмотр и изменение настроек маркировки печати, редактирование шаблонов маркера. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора
fly-admin-power «Электропитание»	Настройка параметров электропитания и энергосбережения
fly-admin-printer «Принтеры»	Управление принтерами, настройка печати и управление заданиями на печать. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора
fly-admin-reflex «Обработка «горячего» подключения»	Настройка действий, выполняемых при подключении устройств

Продолжение таблицы 3

Программа	Описание
fly-admin-usbip «Сервис удаленных USB-накопителей»	Предоставление удаленного доступа к USB-носителям и токенам с помощью USB-over-IP. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора
fly-brightness «Настройка яркости Fly»	Настройка яркости экрана в планшетном режиме
fly-print-station «Управление печатью документов»	Маркировка и печать документов ограниченного доступа с возможностью перемещений заданий на другой принтер
Категория «Прочее»	
fly-admin-repo «Редактор репозитория»	Создание и управление репозиториями. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора
Категория «Сеть»	
nm-connection-editor «Сетевые соединения»	Настройка сетевых соединений
Категория «Безопасность»	
fly-admin-kiosk «Системный киоск»	Управление ограничением среды пользователя. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора
Категория «Система»	
fly-admin-autostart «Автозапуск»	Управление автозапуском программ, автоматическим открытием файлов и каталогов при входе в сессию. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора
fly-admin-date «Дата и время»	Просмотр времени и календаря, настройка формата отображения даты и времени. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора
fly-admin-env «Переменные окружения»	Добавление, изменение и удаление переменных окружения. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора
fly-admin-time «Синхронизация времени»	Управление сервисами синхронизации времени. Примечание. Для работы с программой требуются права администратора
fly-mimeapps «Приложения для типов файлов»	Просмотр доступных приложений и установка приложения по умолчанию для типов файлов
fly-sosreport «Центр системных отчетов»	Сбор данных о конфигурации системы и работе подсистем для последующей диагностики. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора

Окончание таблицы 3

Программа	Описание
systemdgenie «Инициализация системы»	Управление службой инициализации системы systemd. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора

Подробное описание программы «Панель управления» и программ, приведенных в таблице 3, приведено в электронной справке.

4.2. Программа «Менеджер файлов»

Программа «Менеджер файлов» (fly-fm) предназначена для просмотра папок рабочего стола и элементов ФС и выполнения основных функций управления файлами. Позволяет подключать и отключать ФС устройств хранения данных, таких как локальные жесткие диски и их разделы, CD/DVD-диски, USB-накопители. Также позволяет обращаться к сетевым Samba-ресурсам, работать с архивами и выполнять защитное преобразование.

Главное окно программы приведено на рис. 11.

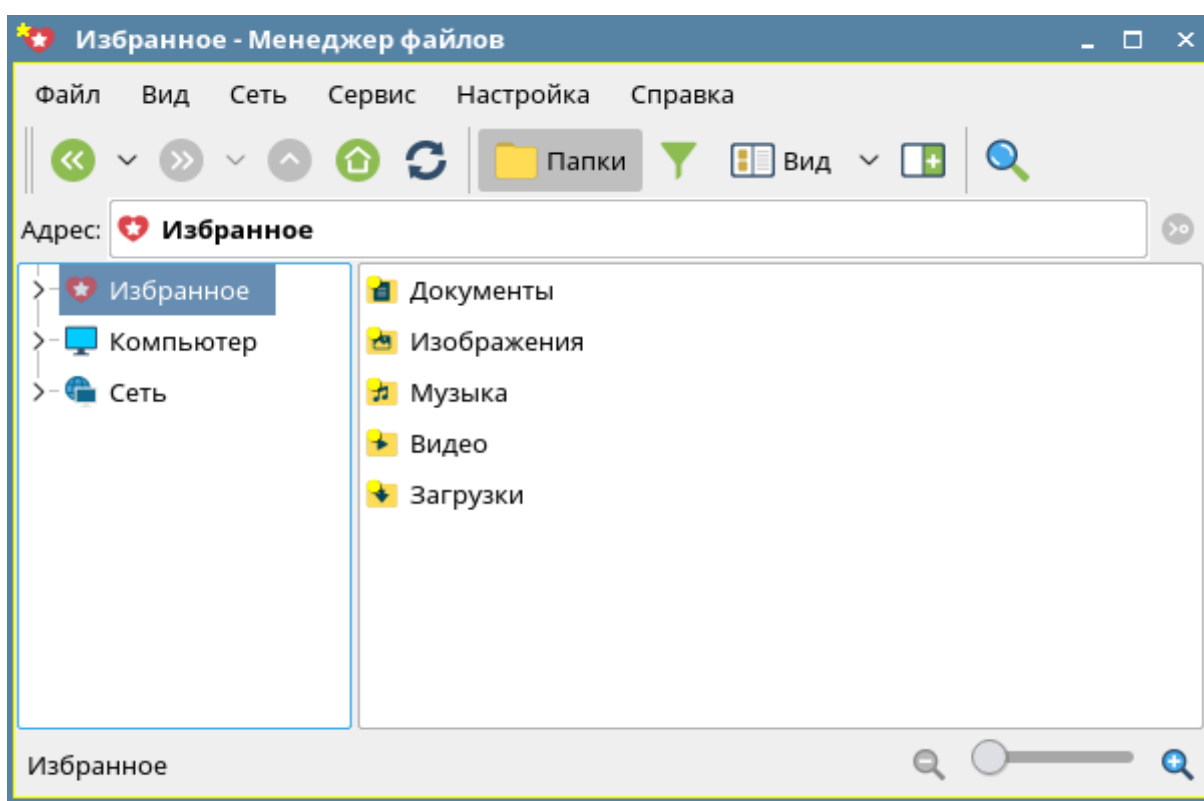


Рис. 11

В планшетном режиме программа по умолчанию запускается с установленными настройками, оптимизированными для работы на устройствах с сенсорными экранами. В частности, на панели просмотра слева от имени элемента отображаются значки для переключения флага выполнения групповых операций как показано на рис. 12, при котором отображение графических элементов видоизменяется.

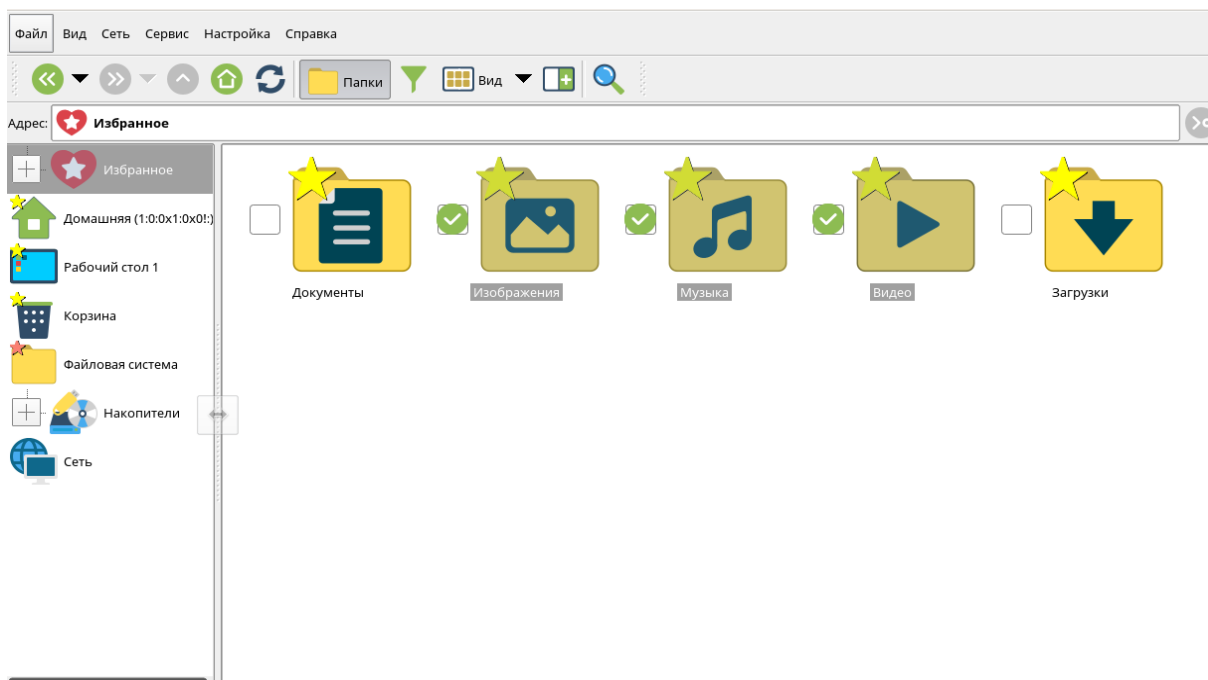


Рис. 12

Описание программы «Менеджер файлов» приведено в электронной справке.

4.3. Раздел «Системные»

Системные программы, доступные пользователю через меню «Пуск», приведены в таблице 4, описание программ приведено в электронной справке.

Таблица 4

Программа	Описание
fly-term «Терминал Fly»	Эмулятор терминала, позволяющий взаимодействовать с консолью
fly-fm «Менеджер файлов»	Просмотр папок рабочего стола и элементов ФС, выполнение основных функций управления файлами, подключение и отключение ФС носителей доступных устройств хранения данных, обращение к сетевым Samba-ресурсам, работа с архивами, выполнение кодирующего/раскодирующего преобразования
fly-run «Запуск приложения»	Запуск программы или осуществление доступа к ресурсу из командной строки, в т.ч. от имени другого пользователя и/или с другими мандатными атрибутами. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора
kinfocenter «Информация о системе»	Централизованный просмотр сведений о системе и об устройствах
fly-admin-device-manager «Менеджер устройств»	Просмотр доступных устройств, настройка их драйверов и параметров. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора
qbat «Монитор батарей QBat»	Мониторинг состояния батареи электропитания

Окончание таблицы 4

Программа	Описание
fly-jobviewer «Очередь печати»	Просмотр очереди печати и управление заданиями на печать
fly-find «Поиск файлов»	Поиск файлов и каталогов
fly-admin-printer «Принтеры»	Управление принтерами, настройка печати и управление заданиями на печать
fly-admin-usbip «Сервис удаленных USB-накопителей»	Предоставление удаленного доступа к USB-носителям и токенам с помощью USB-over-IP. Примечание. Для выполнения некоторых действий требуются права администратора
fly-admin-session «Сессию восстановить»	Восстановление сессии
fly-admin-session «Сессию сохранить»	Сохранение сессии
fly-admin-time «Синхронизация времени»	Управление сервисами синхронизации времени. Примечание. При необходимости запрашивается ввод пароля администратора
ksysguard «Системный монитор»	Просмотр информации о процессах и общей загрузке системы: ЦПУ, памяти, раздела подкачки и сети
fly-print-station «Управление печатью документов»	Маркировка и печать документов ограниченного доступа с возможностью перемещений заданий на другой принтер
fly-sosreport «Центр системных отчетов»	Сбор данных о конфигурации системы и работе подсистем для последующей диагностики. Примечание. При необходимости запрашивается ввод пароля администратора

4.4. Раздел «Утилиты»

Утилиты рабочего стола, доступные пользователю, приведены в таблице 5, описание утилит приведено в электронной справке.

Таблица 5

Программа	Описание
fly-vkbd «Виртуальная клавиатура»	Использование экранной клавиатуры для ввода символов и знаков
mc «Менеджер файлов MC»	Просмотр каталогов и элементов ФС, выполнение основных функций управления файлами, обращение к сетевым ресурсам, работа с архивами
ark «Работа с архивами Ark»	Работа с архивами файлов
fly-admin-repo «Редактор репозитория»	Создание и управление репозиториями

Окончание таблицы 5

Программа	Описание
mcedit «Редактор текстов MS»	Встроенный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса
kgpg «Управление ключами KGpg»	Программа управления ключами KGpg

Также пользователю доступны графические утилиты:

- «Recoll» — программа полнотекстового контекстного поиска по словам или логическим критериям;
- «Цифровые сертификаты XCA» — графический инструмент управления сертификатами XCA.

4.5. Раздел «Мобильные»

Раздел «Мобильные» доступен пользователю в случае, если при установке ОС было выбрано для установки соответствующее ПО.

В разделе «Мобильные» размещаются офисные программы, оптимизированные для использования с сенсорным экраном. Они доступны к использованию в настольном режиме рабочего стола «Десктоп» и в планшетном режиме рабочего стола. Перечень программ и их краткое описание приведены в таблице 1.

4.6. Раздел «Научные»

Из научных программ пользователю доступен «Калькулятор Kcalc» — калькулятор для выполнения сложных математических операций. Описание программы приведено в электронной справке.

4.7. Раздел «Мультимедиа»

Мультимедийные программы, доступные пользователю, приведены в таблице 6, а также в 4.7.1 и 4.7.2.

Таблица 6

Программа	Описание
kmix «Аудиомикшер KMix»	Программа управления громкостью звуковых устройств
fly-videocamera «Видеокамера»	Подключение и настройка видеокамеры
k3b «Запись дисков k3b»	Программа для записи образов и данных на CD- и DVD-диски

Окончание таблицы 6

Программа	Описание
fly-camera «Камера»	Программа для работы с фотокамерой. Примечание. Программа доступна, если при установке ОС было выбрано для установки соответствующее ПО
pavucontrol «Регулятор громкости PulseAudio»	Настройка громкости

Описание программ из таблицы 6 приведено в электронной справке.

4.7.1. Камера GUVView

Программа GUVView для работы с веб-камерой позволяет делать фотографии и вести видеосъемку для драйвера Linux UVC. Имеет различные настройки параметров.

Подробная информация о программе доступна на официальном сайте <http://guvcview.sourceforge.net/>.

4.7.2. Медиаплеер VLC

Медиаплеер VLC поддерживает воспроизведение видео- и аудио-файлов различных форматов.

Подробная информация о программе доступна на официальном сайте <http://www.videolan.org/vlc/>.

4.8. Раздел «Графика»

Графические программы, доступные пользователю, приведены в таблице 7, а также в 4.8.1-4.8.5.

Таблица 7

Программа	Описание
gwenview «Просмотр изображений Gwenview»	Программа для просмотра изображений с поддержкой простых операций (поворот, отражение, переворачивание и изменение размеров) и возможностью просмотра слайд-шоу
fly-scan «Сканирование»	Установка сканера и сканирование изображений на сетевых и локальных сканерах
spectacle «Снимок экрана Spectacle»	Создание и управление снимками рабочего стола

Описание программ из таблицы 7 приведено в электронной справке.

4.8.1. Векторный редактор Inkscape

Многофункциональный редактор Inkscape используется для создания масштабируемых векторных иллюстраций и чертежей в формате *.svg.

Основные функции редактора Inkscape:

- широкий набор графических инструментов («Выделение», «Правка узлов», «Перо», «Градиент» и др.);
- инструменты для создания изображений в перспективе;
- инструмент «Каллиграфическое перо», позволяющий выполнять серьезные каллиграфические работы при помощи планшета;
- контекстная панель параметров инструментов;
- «горячие клавиши» для вызова функций;
- информативная статусная строка, сообщающая информацию о выделенных объектах и подсказывающая клавиатурные комбинации;
- встроенный векторизатор растровых изображений;
- рендеринг изображений;
- действия с контурами;
- импорт в форматы: *.svg, *.svgz, *.cgm, *.emf, *.dxf, *.eps, *.ps, *.pdf, *.ai (версии 9.0 и выше), *.cdr, *.dia, *.sketch, *.png, *.tiff, *.jpeg, *.xpm, *.gif, *.bmp, *.wmf, *.wpg, *.ggr, *.ani, *.ico, *.cur, *.pcx, *.pnm, *.ras, *.tga, *.wbmp, *.xbm, *.xpm;
- экспорт в форматы: *.png, *.svg, *.eps, *.ps, *.pdf (версия 1.4 с поддержкой полупрозрачности), *.dia, *.ai, *.sketch, *.pov, *.tex, *.odg, *.gpl, *.emf, *.dxf.

4.8.2. Просмотр документов Okular

Okular — универсальная программа для просмотра документов различных форматов, таких как *.pdf, *.ps, *.tiff, *.chm, *.djvu, *.dvi, *.xps, *.odt и изображений (*.png, *.jpg и др.). Программа предоставляет различные способы просмотра документа, в том числе в режиме презентации (постранично во весь экран).

Okular поддерживает:

- работу со встроенными файлами, с формами, цифровыми подписями и сертификатами;
- функцию звукового прочтения (проговаривания) текста;
- переход по структурным элементам документа (при наличии оглавления) и по ссылкам;

- удобный инструментарий для работы со слоями, закладками, заметками (текстовыми и графическими), возможность сохранения заметок вместе с документом и отдельно от него;
- извлечение текста в текстовый файл, сохранение части документа в качестве изображения, а также копирование части документа как текст или как изображение в буфер обмена;
- широкий выбор параметров для настройки.

Подробную информацию по использованию Okular см. в электронной справке.

4.8.3. Графический редактор GIMP

GIMP — растровый графический редактор, который поддерживает более тридцати форматов изображений, работает со слоями, масками, фильтрами и режимами смешивания. В редакторе имеется широкий спектр инструментов для цветокоррекции и обработки фотографий и изображений.

Редактор GIMP содержит:

- полный набор инструментов, включая кисти, карандаш, распылитель, штамп и т. д.;
- инструменты выделения, включая прямоугольное, эллиптическое и свободное выделение, «волшебную палочку», кривые Безье и «умное» выделение;
- инструменты преобразования, включая вращение, масштабирование, искривление и отражение.

Основные функции редактора GIMP:

- динамика кистей, позволяющая задать степень дрожания, реакцию на силу надавливания и скорость движения по планшету;
- поддержка форматов файлов: *.gif, *.jpeg, *.png, *.xpm, *.tiff, *.tga, *.mpeg, *.ps, *.pdf, *.pcx, *.bmp и т. д.;
- поддержка альфа-каналов для работы с прозрачностью;
- высококачественное сглаживание;
- архивирование изображений;
- создание сценариев;
- многократные отмены и повторы действий, ограниченные лишь свободным пространством на жестком диске.

Подробную информацию по использованию редактора см. в справочной системе GIMP.

4.8.4. Простой редактор изображений KolourPaint

KolourPaint — многофункциональный редактор растровой графики с поддержкой прозрачности при создании изображений.

Программа KolourPaint предоставляет следующие возможности:

- рисование диаграмм и простое рисование;
- операции со снимками экрана: создание и их редактирование;
- поддержка настраиваемых сочетаний (горячих) клавиш;
- поддержка печати и предварительного просмотра, а также возможность отправки по почте;
- обработка изображений: редактирование фотографий и отсканированных изображений;
- инструменты (для всех инструментов привязаны одиночные клавиши): выделение (свободное, прямоугольное, эллиптическое), добавление текста, рисование линий, перо, заливка, распылитель, ластик, кисть, скругленный прямоугольник, прямоугольник, многоугольник, эллипс, соединенные линии и кривая;
- возможность сохранения палитры цветов;
- изменение размера и масштабирования изображений;
- поворот изображения или выделенного фрагмента: влево, вправо и на угол (по/против часовой, на 90, 180, 270 градусов или выставить другой);
- искривление изображения или выделенного фрагмента горизонтально или вертикально на определённый градус;
- преобразование изображения или выделенного фрагмента в чёрно-белое, в градации серого и применение размытия для сокрытия информации;
- применение эффектов, таких как: баланс цветов, барельеф, матовая бумага, зернистость, тон/насыщенность/яркость, инвертирование цветов, уменьшение количества цветов и резкость;
- поддержка форматов файлов: *.bmp, *.jpeg, *.png, значок Windows, *.pbm, *.pgm, *.ppm, *.xbm, *.xpm.

Подробная информация о программе доступна на официальном сайте <http://kolourpaint.org/> и в электронной справке.

4.8.5. Программа для 3D-моделирования Blender

Программа Blender предназначена для создания трехмерной компьютерной графики и интерактивных игр. Включает в себя средства моделирования, анимации, рендеринга, постобработки и монтажа видео со звуком, компоновки с помощью «узлов».

Программа Blender предоставляет следующие основные возможности:

- поддержка разнообразных геометрических примитивов, включая полигональные модели, систему быстрого моделирования, кривые Безье, векторные шрифты и др.;
- универсальные встроенные механизмы рендеринга и интеграция с внешними рендерерами;

- инструменты создания анимации;
- использование языка Python как средство создания инструментов и прототипов, автоматизации задач и т. п.;
- базовые функции нелинейного редактирования и комбинирования видео;
- «горячие клавиши» для выполняемых функций;
- поддержка режимов редактирования, которые переключаются клавишей **<Tab>**. Два основных режима: объектный режим (для манипуляций с индивидуальными объектами) и режим редактирования (для манипуляций с фактическими данными объекта);
- полное управление пользователем рабочим пространством графического интерфейса;
- создание резервных копий проектов во время всей работы программы;
- сохранение в единый *.blend-файл всех сцен, объектов и т. д.;
- сохранение *.blend-файл настроек рабочей среды.

4.9. Раздел «Сеть»

Графические программы, доступные пользователю, приведены в таблице 8.

Таблица 8

Программа	Описание
Веб-браузер Chromium	Клиентская часть службы гипертекстовой обработки документов HTTP
Веб-браузер chromium-gost	Веб-браузер на основе Chromium с поддержкой защитного преобразования
Веб-браузер Firefox	Клиентская часть службы гипертекстовой обработки документов HTTP
Мессенджер Psi+	Программа для мгновенного обмена сообщениями по протоколу XMPP
Почта Thunderbird	Клиент комплекса программ электронной почты Thunderbird

Описание программ из таблицы 7 приведено в 6.1–6.5.

4.10. Раздел «Офис»

4.10.1. Офисный пакет Libreoffice

Офис Libreoffice — это офисный пакет, предоставляющий инструменты для решения офисных задач, например, таких как: написание текстов, работа с электронными таблицами, создание графических объектов и презентаций.

Libreoffice предназначен для обработки следующих видов документов:

- тексты с профессиональной разметкой, включающей встроенные объекты, формы, развитую систему ссылок, сносок, правок и т. п.;

- электронные таблицы, в том числе сопряженные с БД и автоматизацией на языках Basic, Java, Python, C/C++;
- презентации с возможностью экспорта в форматы *.pdf, *.swf, *.html;
- деловая графика с возможностью импорта и экспорта графики во все популярные векторные (*.svg, *.wmf, *.emf и т.д.) и растровые (*.bmp, *.png, *.tiff, *.gif, *.jpeg и т.д.) форматы хранения изображений;
- математические формулы с языком описания, диаграммы и БД.

Libreoffice состоит из компонентов:

- «Текст Libreoffice» — текстовый редактор и редактор web-страниц Writer;
- «Таблица Libreoffice» — редактор электронных таблиц Calc;
- «Презентация Libreoffice» — средство создания и демонстрации презентации Impress;
- «Рисунок Libreoffice» — векторный редактор Draw;
- «Математика Libreoffice» — редактор Math для создания и редактирования математических формул.

Подробную информацию по использованию офисного пакета см. в справочной системе Libreoffice и в электронной справке. Также доступна информация на официальном сайте <http://ru.libreoffice.org/>.

4.10.2. Словарь Goldendict

Goldendict — словарь-переводчик иностранных слов. Поддерживает популярные форматы словарей Lingvo, StarDict и др., а также систему морфологии. Кроме того, в программу заложена возможность использовать веб-сервисы и словари по шаблонам url. Программа Goldendict способна индексировать каталоги со звуковыми файлами для произношения перевода. Программа поддерживает Викисловари и Википедию, а также другие Медиа Вики-сайты для выполнения перевода слов.

Подробная информация доступна на официальном сайте <http://www.goldendict.org/>.

4.10.3. Редактор Kate

Редактор Kate является текстовым редактором с расширенным функционалом. Поддерживает различные кодировки, установку дополнительных модулей расширения. Выполняет следующие функции:

- подсветка синтаксиса и разметки файлов;
- автоматические отступы текста в соответствии с типом файла;
- нумерация строк и индикация изменяемой строки;
- сворачивание блоков кода;

- подсветка парных скобок с возможностью моментального перехода между ними;
- мощный поиск и замену текста с использованием регулярных выражений (в том числе и многострочных) с возможностью подставлять найденные вхождения в заменяющий текст;
- работа с сетевыми файлами и т.д.

Подробная информация по использованию программы Kate приведена в электронной справке.

5. ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ

Защищенный комплекс программ печати и маркировки документов обеспечивает маркировку документов, выводимых на печать из ненулевой сессии (уровни и категории конфиденциальности, отличные от нуля). Вывод на печать документов без маркировки пользователями, работающими в ненулевой сессии, невозможен.

Мандатные атрибуты автоматически связываются с заданием для печати на основе мандатного контекста, получаемого с сетевого соединения.

Задание, отправленное на печать процессом (программой пользователя) с мандатным контекстом, ставится в очередь со статусом «Задержано». Вывод задания на печать осуществляется после маркировки администратором печати.

ВНИМАНИЕ! Для печати нескольких экземпляров документа с ненулевым уровнем конфиденциальности пользователь должен отправить на печать только одну копию документа.

Утилита «Принтеры» (`fly-admin-printer`) предназначена для настройки печати в графическом режиме. В режиме обычного пользователя позволяет устанавливать настройки печати и параметры принтера, а также управлять заданиями на печать (удалять, приостанавливать, возобновлять и устанавливать отложенную печать). Для вызова привилегированных действий запрашивается авторизация.

Для управления заданиями на печать также может использоваться утилита «Очередь печати» (`fly-jobviewer`).

Подробная информация по использованию утилит `fly-admin-printer` и `fly-jobviewer` приведена в электронной справке.

6. СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В СЕТИ

6.1. Веб-браузер Firefox

Клиентская часть службы гипертекстовой обработки документов HTTP в ОС представлена браузером Firefox.

Подробную информацию по использованию браузера см. в справочной системе Firefox, а также на официальном сайте <http://www.mozilla.com/firefox/>.

6.2. Веб-браузер Chromium

Клиентская часть службы гипертекстовой обработки документов HTTP в ОС представлена браузером Chromium.

Подробную информацию по использованию браузера см. в справочной системе Chromium, а также на официальном сайте <https://www.chromium.org/home>.

6.3. Веб-браузер chromium-gost

Веб-браузер chromium-gost — веб-браузер на основе Chromium с поддержкой защитного преобразования по ГОСТ при установке защищенных соединений через интерфейс msspi.

6.4. Мессенджер Psi+

Psi+ — это программа для мгновенного обмена сообщениями по протоколу XMPP, которая имеет следующие возможности:

- настраиваемый интерфейс: панели инструментов, шрифты, цвета, системные значки;
- передача файлов;
- настройка приватности;
- уведомления о наборе текста;
- полное управление закладками конференций;
- настройка быстрых клавиш;
- проверка орфографии «на лету» библиотекой Aspell;
- звуковое сопровождение событий;
- шаблоны статусов;
- история сообщений на стороне клиента;
- одновременная поддержка нескольких учетных записей и т.д.

Подробная информация о программе доступна на официальном сайте <http://psi-plus.com/>.

6.5. Клиент комплекса программ электронной почты Thunderbird

При первом запуске пользователем клиента комплекса программ электронной почты Thunderbird необходимо создать учетную запись электронной почты.

В окне «Персональные данные» необходимо в полях:

- 1) «Вводимое имя» указать имя, используемое при отправке сообщений (например, Иванов Иван Иванович);
- 2) «Адрес электронной почты» ввести адрес электронной почты пользователя `имя_пользователя@домен` (например, `Ivanov@testdomain`).

В окне «Информация о сервере» необходимо:

- 1) выбрать тип используемого сервера входящей почты IMAP;
- 2) для входящего сервера в поле «Имя сервера» указать имя используемого сервера входящей почты (например, `mail.testdomain`);
- 3) для исходящего сервера в поле «Имя сервера» указать имя используемого сервера исходящей почты SMTP (например, `mail.testdomain`).

В окне «Имена пользователей» в поле «Имя пользователя» указать: `имя_пользователя`.

В окне «Имена учетной записи» в поле «Имя пользователя» указать: `имя_пользователя@домен`.

В окне «Поздравляем!» необходимо:

- проверить значения параметров;
- в случае, если значения установлены верно, нажать кнопку **[Готово]**;
- в случае, если значения установлены неверно, последовательным нажатием кнопки **[Назад]** вернуться на требуемый этап установки и повторить действия по настройке.

Клиент комплекса программ электронной почты Thunderbird может применяться в двух режимах аутентификации: с использованием и без использования ЕПП.

При аутентификации с использованием ЕПП после первого запуска пользователем клиента комплекса программ электронной почты Thunderbird и выполнения действий по настройке учетной записи необходимо в главном окне программы выбрать учетную запись `имя_пользователя@домен` и во всплывающем контекстном меню выбрать «Свойства».

В появившемся окне «Параметры учетной записи» выбрать пункт «Параметры сервера» и в группе «Настройки защиты» установить флаг «Использовать защищенную аутентификацию». Сохранить изменения, нажав кнопку **[ОК]**.

Подробная информация о программе доступна на официальном сайте <http://www.mozilla.org/ru/thunderbird/>.

6.6. Служба передачи файлов FTP

В ОС передача файлов обеспечивается с помощью интерактивной команды `lftp`, вызываемой на клиентской стороне, и сервера `vsftpd`, который запускается на компьютере, выполняющем функцию сервера службы FTP. Обе команды реализуют протокол передачи файлов FTP. Для копирования файлов клиенту обычно необходимо знание имени и пароля пользователя, которому принадлежат файлы на сервере службы FTP. Однако, существует вариант анонимного доступа к файлам.

Вызов команды `lftp` осуществляется командой:

```
lftp <имя_сервера>
```

Интерактивный доступ к серверу службы FTP обеспечивается следующими основными внутренними командами `lftp`:

- `open`, `user`, `close` — связь с удаленным компьютером;
- `ls`, `lcd`, `dir`, `mkdir`, `lpwd` — работа с каталогами в FTP-сервере;
- `get`, `put`, `ftpcopy` — получение и передача файлов;
- `ascii`, `binary`, `status` — установка параметров передачи.

Выход из команды `lftp` осуществляется по команде `exit`.

Описание данных команд приведено на страницах руководства `man`.

6.7. Защищенный интерпретатор команд SSH

Защищенный интерпретатор команд SSH — это клиент-серверная система для организации защищенных туннелей между двумя и более компьютерами. В таких туннелях защищаются все передаваемые данные, в т. ч. пароли, что особенно полезно при доступе к другому компьютеру по сети в режиме администратора.

SSH состоит из нескольких субпротоколов различного назначения и располагается в сетевой модели протоколов между транспортным уровнем и уровнем приложений.

Клиентом является команда `ssh`. Синтаксис командной строки:

```
ssh [-afgknqstvxACNTX1246] [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-e escape_char]
[-i identity_file] [-login_name] [-m mac_spec] [-o option] [-p port]
[-F configfile] [-L port:host:hostport] [-R port:host:hostport]
[-D port] hostname | user@hostname [command]
```

Подробно со значениями параметров можно ознакомиться в руководстве `man`. В простом варианте инициировать соединение с сервером `sshd` можно командой:

```
ssh <имя_клиента>@10.1.1.170
```

где `10.1.1.170` — IP-адрес компьютера с запущенной службой `sshd`.

Если используется парольная аутентификация, на компьютере-сервере должна существовать учетная запись с таким именем.

Клиентские конфигурационные файлы бывают глобальными, на уровне системы (`/etc/ssh/ssh_config`), и локальными, на уровне отдельного пользователя (`$HOME/.ssh/config`).

Команда `ssh` берет свои конфигурационные установки сначала из значений параметров командной строки, затем из пользовательского файла `$HOME/.ssh/config` и в последнюю очередь из общесистемного файла `/etc/ssh/ssh_config`. Если идентичным параметрам заданы разные значения, или присутствуют параметры, конфликтующие друг с другом, то выбирается параметр/значение, который указан раньше. Следовательно, пользователь может полностью контролировать конфигурацию клиентской части SSH.

Конфигурационные файлы разбиты на разделы, установки которых относятся к отдельному компьютеру, группе компьютеров или ко всем компьютерам. Установки разных разделов могут перекрывать друг друга.

Подробно описание интерпретатора команд приведено в `man ssh`.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С СЗИ

7.1. Возможности, предоставляемые пользователю

В соответствии с моделью управления доступом пользователь может выполнять следующие действия, связанные с работой СЗИ ОС:

- устанавливать мандатные атрибуты (уровень и категории конфиденциальности) при создании новой сессии;
- получать информацию об установленных для текущей сессии мандатных атрибутах;
- изменять свой пароль для входа в систему;
- изменять группу собственного файла или каталога с помощью утилиты;
- изменять дискреционные права доступа к собственному файлу или каталогу;
- задавать дискреционные права доступа при создании файла или каталога.

7.2. Мандатное управление доступом

При выполнении входа в систему пользователю, для которого заданы уровни и/или категории конфиденциальности, отличные от нуля, будет предложено выбрать в пределах разрешенных диапазонов уровень конфиденциальности и категории конфиденциальности для данной сессии.

Выбранные значения уровня и категорий конфиденциальности текущей сессии пользователя можно проверить с помощью индикатора¹⁾ мандатных атрибутов, располагаемого в области уведомлений панели задач. На индикаторе в числовой форме и в виде цвета фона сообщается о величине уровня конфиденциальности:

- «0» (голубой) — нулевой уровень конфиденциальности²⁾ ;
- «1» (желтый) — первый уровень конфиденциальности;
- «2» (оранжевый) — второй уровень конфиденциальности;
- «3» (темно-розовый) — третий уровень конфиденциальности;
- «4» (красный) — четвертый уровень конфиденциальности;
- «5» (коричневый) — пятый уровень конфиденциальности;
- «6» (пурпурный) — шестой уровень конфиденциальности;
- «7» (темно-фиолетовый) — седьмой уровень конфиденциальности.

Любое окно вновь запущенного приложения будет снабжено цветной рамкой, цвет которой будет совпадать с цветом индикатора.

¹⁾ Индикатор не отображается, если вход в сессию выполнен с нулевой меткой безопасности — на нулевом уровне конфиденциальности, без категорий и на низком уровне целостности.

²⁾ Индикатор отображается, если метка безопасности ненулевая — задана категория и/или уровень целостности, отличные от нуля.

Для получения информационного сообщения о мандатных атрибутах текущей сессии следует навести курсор на индикатор. В всплывающем окне будет отображена информация об уровне и категориях конфиденциальности и уровне целостности как показано на рис. 13.

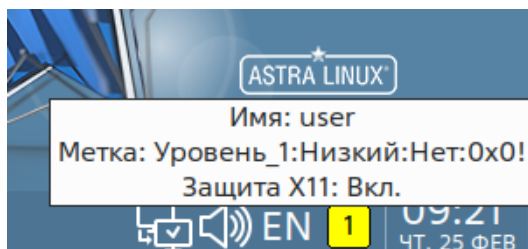


Рис. 13

При правильном запуске СЗИ данные атрибуты должны совпадать с введенными пользователем при входе в ОС.

Если нажать на индикатор левой кнопкой мыши, то отобразится окно с перечнем мандатных атрибутов текущей сессии, внешний вид окна приведен на рис. 14.

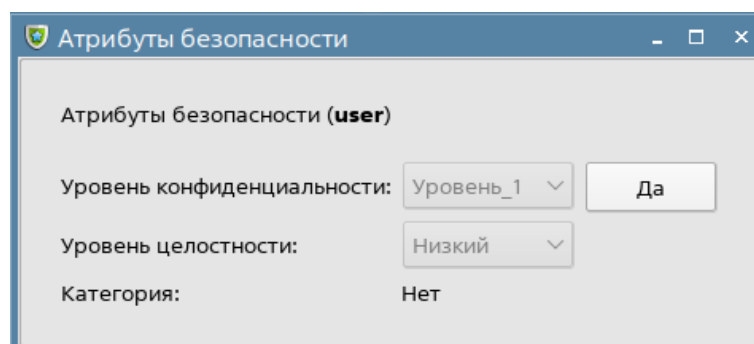


Рис. 14

Также для просмотра мандатных атрибутов текущей сессии пользователь может воспользоваться инструментом командной строки `rdr-id`, описание которого приведено в `man rdr-id`.

Создаваемые пользователем в контексте текущей сессии сущности (например, файлы и каталоги) будут наследовать мандатные атрибуты текущей сессии. Непривилегированному пользователю не предоставляются права на изменение мандатных атрибутов сущностей.

При работе на разных уровнях и категориях конфиденциальности пользователю следует учитывать, что ОС формально рассматривает одного и того же пользователя, но на разных уровнях конфиденциальности, как разных пользователей и создает для них отдельные домашние каталоги, одновременный прямой доступ пользователя к которым не допускается.

7.3. Мандатное управление доступом в режиме «Мобильный»

При выполнении входа в систему пользователю, для которого заданы уровни и/или категории конфиденциальности, отличные от нуля, будет предложено выбрать в пределах разрешенных диапазонов уровень конфиденциальности и категории конфиденциальности для данной сессии.

Выбранные значения уровня и категорий конфиденциальности текущей сессии пользователя отображаются в числовой форме на индикаторе¹⁾ мандатных атрибутов, расположенном в строке состояния как показано на рис. 15.

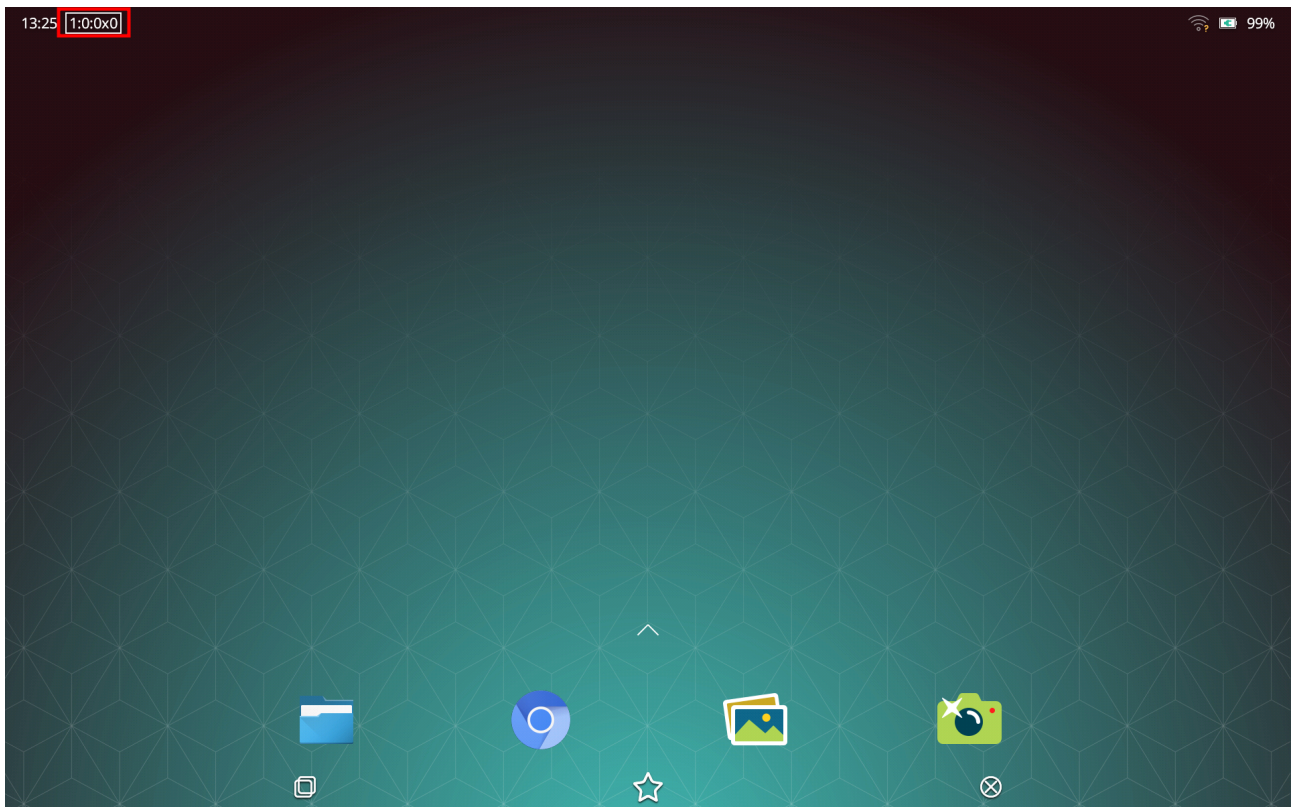


Рис. 15

Информация о мандатных атрибутах также отображается на панели быстрого доступа (см. рис. 16) и в приложении «Настройки» в разделе «Сведения» (см. рис. 17).

¹⁾ Индикатор не отображается, если вход в сессию выполнен с нулевой меткой безопасности — на нулевом уровне конфиденциальности, без категорий и на низком уровне целостности.

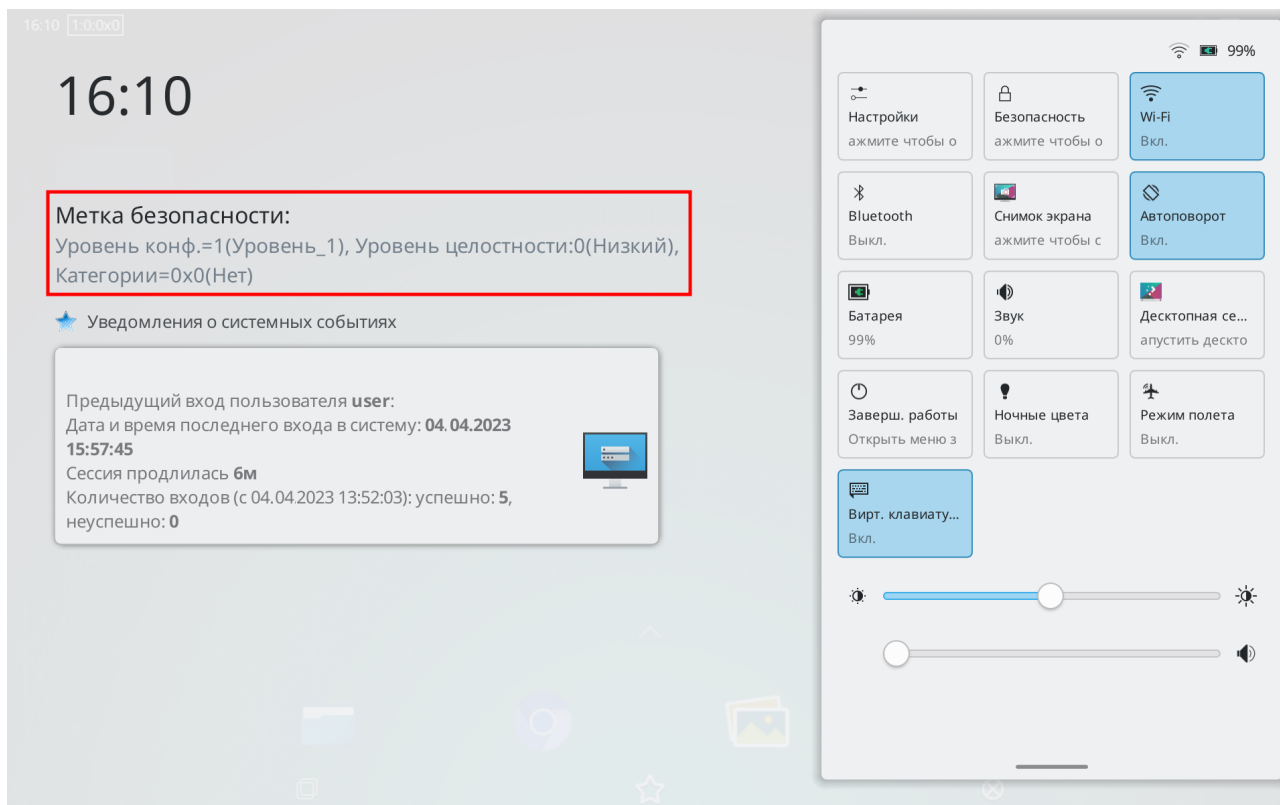


Рис. 16

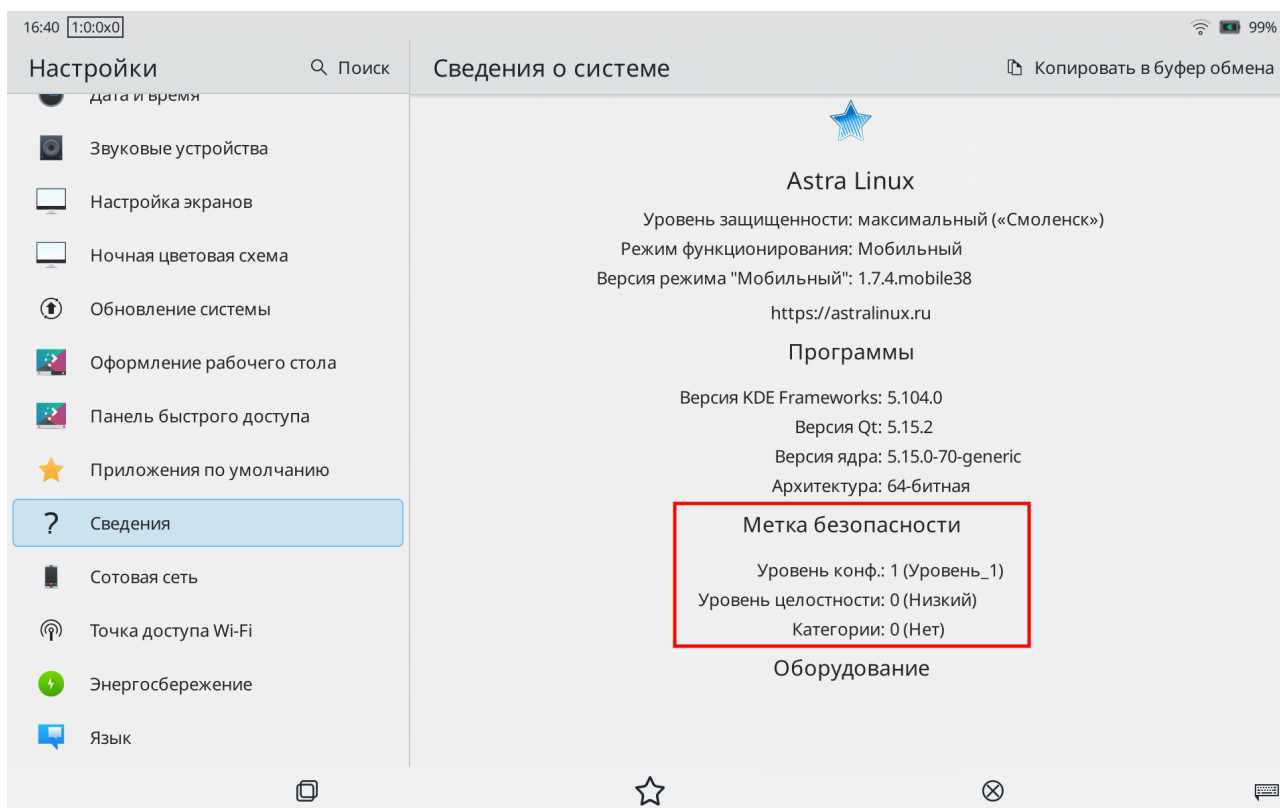


Рис. 17

При правильном запуске СЗИ данные атрибуты должны совпадать с введенными пользователем при входе в ОС.

Также для просмотра мандатных атрибутов текущей сессии пользователь может воспользоваться инструмент командной строки `pdp-id`, описание которого приведено в `man pdp-id`.

Создаваемые пользователем в контексте текущей сессии сущности (например, файлы и каталоги) будут наследовать мандатные атрибуты текущей сессии. Непривилегированному пользователю не предоставляются права на изменение мандатных атрибутов сущностей.

При работе на разных уровнях и категориях конфиденциальности пользователю следует учитывать, что ОС формально рассматривает одного и того же пользователя, но на разных уровнях конфиденциальности, как разных пользователей и создает для них отдельные домашние каталоги, одновременный прямой доступ пользователя к которым не допускается.

7.4. Команда `who`

Команда `who` идентифицирует обратившегося к ней пользователя.

Задавая различные параметры, с помощью команды `who` можно получить информацию о времени начала и конца сессий и перезагрузок, корректировках системных часов, а также о других процессах, порожденных процессом `init`.

Для получения более подробной информации по работе с командами необходимо обращаться к страницам руководства `man`.

8. ЗАЩИЩЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ

Входящий в состав СУБД PostgreSQL набор программных средств предназначен для:

- управления БД;
- выполнения запросов пользователя;
- оптимизации производительности;
- выполнения копирования и восстановления.

8.1. Соединение с сервером БД

Работа с СУБД требует установки соединения с сервером БД. Задание свойств соединения осуществляется с помощью параметров, приведенных в таблице 9, которые указываются при использовании инструментов командной строки (см. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2).

Таблица 9

Аргумент	Описание
<code>-d <имя_БД>, --dbname=<имя_БД></code>	Указывает имя БД для подключения. Равнозначно указанию имени БД в команде первом аргументе, не являющемся параметром. Вместо имени может задаваться строка подключения. В этом случае параметры в строке подключения переопределяют одноименные параметры, заданные в команде. Пример <code>psql "service=myservice sslmode=require"</code>
<code>-h <имя_сервера>, --host=<имя_сервера></code>	Указывает имя сервера БД или каталог сокетов UNIX, если начинается с символа «/»
<code>-p <порт>, --port=<порт></code>	Указывает порт сервера БД или расширение имени сокета UNIX, по которым сервер принимает соединения
<code>-U <имя_пользователя>, --username=<имя_пользователя></code>	Указывает имя пользователя для установки соединения
<code>-w, --no-password</code>	Подавление запроса пароля пользователя. В случае, когда установка соединения с сервером требует ввода пароля, а пароль недоступен, например из файла <code>.pgpass</code> , попытка установки соединения завершается ошибкой. Опция полезна при выполнении пакетов заданий или сценариев, в процессе обработки которых отсутствует пользователь, который может вводить пароль

Окончание таблицы 9

Аргумент	Описание
-w, --password	Принудительный запрос пароля при установке соединения. Опция не является существенной, т. к. утилита по умолчанию всегда запрашивает пароль в случае, когда сервер требует ввода пароля при установке соединения. В тоже время для определения необходимости ввода пароля утилита делает дополнительный запрос к серверу, которого можно избежать, указав этот параметр

Если значение не соответствует ни одному из параметров, оно воспринимается как имя БД (или имя пользователя, если имя БД уже было получено).

При отсутствии перечисленных значений (или при их неверном указании) используются переменные окружения (PGDATABASE, PGHOST, PGPORT, PGUSER), определяющие параметры соединения по умолчанию. Также возможно использовать файл `~/ .pgpass` для исключения необходимости регулярного ввода пароля.

Информацию о версии и способе вызова утилит и допустимых аргументов можно получить с помощью параметров:

- help — показать справку по вызову команды;
- version — показать версию.

8.2. Управление базами данных

Под управлением БД подразумевается непосредственно создание и удаление БД, управление пользователями и процедурными языками. Как правило, указанные действия должны выполняться администратором.

Создание кластера БД состоит из создания каталогов для хранения данных БД, создания разделяемых таблиц системного каталога (таблиц, относящихся ко всему кластеру БД, а не к конкретной БД), и создания БД `template1` и `postgres`. При создании в дальнейшем новых БД в них копируется содержимое БД `template1`. Таким образом, все, что установлено в БД `template1`, автоматически будет скопировано в каждую создаваемую в дальнейшем БД. БД `postgres` является БД по умолчанию для использования пользователями, утилитами и сторонними приложениями.

Создание кластера выполняется администратором на сервере с помощью утилиты `initdb`.

8.2.1. Создание и удаление баз данных

Для создания новой БД используется утилита `createdb`, а для удаления — утилита `dropdb`.

По умолчанию владельцем новой БД становится пользователь, выполняющий команду. В то же время в качестве владельца новой БД может быть указан другой пользователь с помощью параметра `-O`, если выполняющий команду пользователь обладает соответствующими привилегиями. При этом удаление может выполнить только администратор или владелец БД.

Обобщенный способ вызова заключается в передаче параметров и имени БД. При этом используются правила установки соединения, приведенные в таблице 9.

Синтаксис:

```
createdb [<параметр>]... [<база_данных>] [<описание>]  
dropdb [<параметр>]... [<база_данных>]
```

8.2.2. Управление пользователями

В СУБД PostgreSQL для управления правами на доступ к БД используется концепция ролей. Под ролью, в зависимости от параметров, понимается пользователь или группа пользователей БД. Роли могут являться владельцами объектов БД (например, таблиц) и могут назначать привилегии на управление объектами для других ролей, имеющих доступ к данным объектам. Кроме того, существует возможность предоставления членства в роли для другой роли, что позволяет членам роли использовать привилегии, назначенные роли, членами которой они являются.

Корректная работа с СУБД предполагает использование механизма ЕПП, что подразумевает использование в качестве пользователей СУБД пользователей домена ЕПП.

Для создания нового пользователя или роли используется утилита `createuser`, для удаления — `dropuser`.

Только администраторы и пользователи с привилегией `CREATEROLE` могут создавать и удалять пользователей и роли. Удалять администраторов может только администратор.

Синтаксис:

```
createuser [<параметр>]... [<роль>]  
dropuser [<параметр>]... [<роль>]
```

При вызове используются правила установки соединения в соответствии с таблицей 9.

8.2.3. Использование процедурных языков

СУБД PostgreSQL предоставляет пользователям возможность создавать процедуры (функции) и триггеры для обработки данных, хранящихся в БД. Для этого могут использоваться следующие процедурные языки: PL/Perl, PL/pgSQL, PL/Python и PL/Tcl.

Для возможности использования конкретного процедурного языка его необходимо установить в конкретную БД.

Для установки поддержки процедурного языка в БД используется утилита `createlang`, для удаления поддержки языка из БД — `droplang`.

Синтаксис:

```
createlang [<параметр>]... <язык> [<база_данных>]
droplang [<параметр>]... <язык> [<база_данных>]
```

Несмотря на то, что поддержка процедурного языка может быть выполнена непосредственно некоторыми SQL-командами (например, `DROP LANGUAGE`), рекомендуется использовать утилиты `createlang` и `droplang`, т.к. они осуществляют необходимые проверки.

При вызове используются правила установки соединения в соответствии с таблицей 9.

8.3. Выполнение запросов

Взаимодействие пользователя с СУБД в основном осуществляется с помощью прикладного ПО, созданного для решения конкретных прикладных задач.

В то же время в состав СУБД входят средства интерактивного взаимодействия пользователя с СУБД. Для этого предлагается консольная утилита `psql` (интерактивный терминал, см. 8.3.1) и утилита администрирования с визуальным пользовательским интерфейсом `pgadmin3` (8.3.2).

8.3.1. Интерактивный терминал

Утилита `psql` является интерактивным клиентом PostgreSQL и позволяет вводить запросы, отправлять их серверу и получать результаты. Также ввод может осуществляться из файла. Также утилита поддерживает метакоманды и некоторые возможности командной оболочки для создания сценариев и автоматизации задач.

Синтаксис:

```
psql [<параметр>]... [<база_данных> [<пользователь>]]
```

Для использования утилиты `psql` необходима установка соединения с сервером с указанием БД, имени и номера порта сервера и имени пользователя, под которым устанавливается соединение. Данные указываются с помощью соответствующих параметров `-d`, `-h`, `-p` и `-U`, описание которых приведено в таблице 9.

При невозможности установки соединения (например, недостаток прав доступа, сервер не запущен и т.п.) утилита `psql` возвращает ошибку и завершает работу.

При нормальном функционировании `psql` выводит приглашение с именем БД, с которой в настоящее время установлено соединение, за которым следуют символы «=>».

Пример

```
psql testdb
psql (x.x.0)
```

Наберите "help" для справки.

```
testdb=>
```

После приглашения пользователь может вводить SQL-команды. Обычно введенный запрос отсылается серверу после ввода завершающего символа «;». Переход на новую строку или добавление новой строки не завершает команду. Таким образом, команда может быть записана в несколько строк. Если команда была отослана серверу и выполнена без ошибок, на экран выводится результат ее выполнения.

Если вводимая команда начинается с символа «\», который не заключен в кавычки, то данная команда воспринимается как метакоманда и обрабатывается непосредственно утилитой `psql`. Метакоманды позволяют использовать утилиту `psql` для администрирования и создания сценариев.

Утилита `psql` при запуске пытается прочитать и выполнить команды из общесистемного файла `psqlrc` и пользовательского файла `~/.psqlrc` (`.../share/psqlrc.sample` — пример общесистемного файла). Файлы могут быть использованы для настройки параметров клиента или сервера (используя команды `set` или `SET`).

История команд сохраняется в файле `~/.psql_history`.

Примеры:

1. Разбиение команды при вводе в несколько строк (при этом на второй и последующих строках символы «=>» меняются на «(>»)

```
testdb=> CREATE TABLE my_table (
testdb(> first integer not null default 0,
testdb(> second text)
testdb-> ;
```

```
CREATE TABLE
```

2. Просмотр определения таблицы

```
testdb=> \d my_table
```

```
        Таблица "my_table"
```

Атрибут	Тип	Модификатор
first	integer	not null default 0
second	text	

3. Просмотр содержимого таблицы

```
peter@localhost testdb=> SELECT * FROM my_table;
```

```
first | second
-----+-----
1 | one
```

2 | two

3 | three

4 | four

(4 строк)

8.3.2. Утилита администрирования с визуальным пользовательским интерфейсом

Утилита `pgadmin3` предназначена для администрирования БД СУБД PostgreSQL и позволяет:

- просматривать иерархическую структуру БД;
- удаленно редактировать конфигурационные файлы СУБД и загружать их в сервер;
- управлять пользователями и группами СУБД;
- управлять дискреционным и мандатным доступом к объектам;
- выполнять SQL-запросы;
- создавать, изменять и удалять различные объекты БД;
- просматривать и редактировать данные таблиц.

8.4. Системные операции

Кроме работы с БД существует необходимость осуществлять ряд системных операций как для оптимизации работы СУБД, так и в качестве регламентных работ по обеспечению отказоустойчивости и возможности восстановления после сбоев.

8.4.1. Оптимизация баз данных

С целью оптимизации работы СУБД для увеличения производительности используются как архитектурные способы при разработке конкретной схемы БД, так и применение различных способов индексирования информации. При этом может возникать необходимость перестройки индексов в процессе изменения большого количества данных.

Для пересоздания индексов в БД PostgreSQL используется утилита `reindexdb`, а для кластеризации (оптимизации индексов) ранее кластеризованных таблиц в БД используется утилита `clusterdb`. Утилита `clusterdb` находит таблицы, которые были ранее кластеризованы, и кластеризует их заново по тем же индексам, которые были указаны до этого. Таблицы, которые до этого не были кластеризованы, не затрагиваются.

Также возможна очистка таблиц от ранее удаленных записей. Для очистки таблиц и сбора статистики, необходимой для работы оптимизатора запросов, в БД PostgreSQL используется утилита `vacuumdb`.

Синтаксис утилит:

```
reindexdb [<параметр>]... [<база_данных>]
```

```
clusterdb [<параметр>]... [<база_данных>]
```

```
vacuumdb [<параметр>]... [<база_данных>]
```

При вызове используются правила установки соединения в соответствии с таблицей 9.

8.4.2. Резервное копирование и восстановление

Для создания резервной копии БД используется утилита `pg_dump`. Утилита создает согласованную копию даже если БД используется, при этом доступ к ней других пользователей (как читающих, так и пишущих) не блокируется.

Резервная копия может создаваться в виде сценария или форматах упакованного файла. Сценарий резервной копии представляет собой текстовый файл, содержащий последовательность SQL-команд, необходимых для воссоздания БД до состояния, в котором она была сохранена. Восстановления из сценария выполняется с помощью команды:

```
psql <база_данных> < <сценарий>
```

Для восстановления из формата упакованного файла используется утилита `pg_restore`. Утилита позволяет выбирать, что именно восстанавливать, и менять порядок элементов перед восстановлением.

Утилита `pg_dump` предоставляет гибкий механизм архивирования и переноса при использовании одного из форматов упаковки файла и комбинирования с `pg_restore`. Например, может быть выполнено создание резервной копии всей БД, после чего может быть использована утилита `pg_restore` для просмотра и/или выбора частей резервной копии для восстановления.

Синтаксис:

```
pg_dump [<параметр>]... [<база_данных>]
```

Созданный утилитой `pg_dump` архивный файл не содержит информации о статистике, которую использует оптимизатор запросов, таким образом, рекомендуется выполнять команду `ANALYZE` после восстановления из резервной копии для достижения лучшей производительности. Архивный файл также не содержит команд `ALTER DATABASE ... SET`, эти установки архивируются утилитой `pg_dumpall` вместе с информацией о пользователях и других глобальных параметрах установки.

Примеры:

1. Создание резервной копии БД `mydb` в виде SQL-сценария

```
$ pg_dump mydb > db.sql
```

2. Загрузка SQL-сценария в новую БД `newdb`

```
$ psql -d newdb -f db.sql
```

3. Создание резервной копии всех схем, начинающихся с `east` или `west` и заканчивающихся на `gsm`, исключая все схемы, содержащие слово `test`

```
$ pg_dump -n 'east*gsm' -n 'west*gsm' -N '*test*' mydb > db.sql
```

Утилита `pg_dump` создает копию только одной БД, при этом информация о ролях или табличных пространствах не сохраняется (эта информация относится ко всему кластеру, а не к отдельной БД). Для сохранения копии всего содержимого кластера используется утилита `pg_dumpall`. Она создает резервную копию каждой БД кластера, а также сохраняет информацию о кластере (определения ролей и табличных пространств).

В качестве стартовой БД возможно указание любого имени, но при загрузке данных в пустой кластер, как правило, требуется указание `postgres`. При восстановлении дампа, полученного с помощью `pg_dumpall`, необходимо обладать правами администратора БД, поскольку они требуются для восстановления информации о ролях и табличных пространствах. При использовании табличных пространств следует убедиться, что пути табличных пространств из дампа подходили для новой конфигурации.

Утилита `pg_dumpall` сначала выполняет команды для воссоздания ролей, табличных пространств и пустых БД, и лишь затем запускает `pg_dump` для каждой БД. Это означает, что каждая БД будет обладать внутренней целостностью, но при этом «снимки» различных БД могут не быть полностью синхронизированы.

Примеры:

1. Создание резервной копии всех БД

```
$ pg_dumpall > db.out
```

2. Восстановление сохраненных БД

```
$ psql -f db.out postgres
```

Не имеет значения, с какой БД было осуществлено соединение, т.к. созданный с помощью `pg_dumpall` сценарий содержит соответствующие команды для создания и соединения для указанных БД.

Для восстановления БД из архивов, созданных утилитой `pg_dump` в одном из нетекстовых форматов, предназначена утилита `pg_restore`. Она осуществляет команды, необходимые для воссоздания БД до состояния на момент создания резервной копии. Архивные файлы также позволяют выбирать с помощью утилиты `pg_restore` что именно восстанавливать и даже менять порядок восстанавливаемых элементов.

Синтаксис:

```
pg_restore [<параметр>]... [<файл>]
```

Примеры:

1. Создание резервной копии БД `mydb` в формате «custom»

```
$ pg_dump -Fc mydb > db.dump
```

2. Удаление БД и воссоздание ее из резервной копии

```
$ dropdb mydb
```

```
$ pg_restore -C -d postgres db.dump
```


Для параметра `-d` может быть указана любая БД кластера. Утилита `pg_restore` использует ее только для выполнения команды `CREATE DATABASE`. С параметром `-C` данные всегда восстанавливаются в БД, указанную в резервной копии.

3. Загрузка резервной копии в новую БД `newdb`

```
$ createdb -T template0 newdb
```

```
$ pg_restore -d newdb db.dump
```

Параметр `-C` не был использован, вместо этого осуществлялось подключение непосредственно к восстанавливаемой БД. Новая БД была создана из шаблона `template0`, а не из `template1`, для обеспечения первоначальной чистоты базы.

При вызовах утилит создания и восстановления из копии используются правила установки соединения в соответствии с таблицей 9.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

БД	— база данных
ЕПП	— единое пространство пользователей
ГЛОНАСС	— глобальная спутниковая навигационная система
ОС	— операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition»
ПО	— программное обеспечение
СЗИ	— средства защиты информации
СКЗИ	— средства криптографической защиты информации
СУБД	— система управления базами данных
ФС	— файловая система
ЭВМ	— электронная вычислительная машина
ЭД	— электронный документ
DVD	— Digital Versatile Disc (цифровой многоцелевой диск)
FTP	— File Transfer Protocol (протокол передачи файлов)
GPG	— GNU Privacy Guard (свободная программа для шифрования информации и создания электронных цифровых подписей)
GPS	— Global Positioning System (система глобального позиционирования)
HTML	— HyperText Markup Language (язык разметки гипертекста)
HTTP	— HyperText Transfer Protocol (протокол передачи гипертекста)
IMAP	— Internet Message Access Protocol (протокол доступа к сообщениям в сети Интернет)
IP	— Internet Protocol (межсетевой протокол)
SMS	— Short Message Service (служба коротких сообщений)
SMTP	— Simple Mail Transfer Protocol (простой протокол электронной почты)
SQL	— Structured Query Language (язык структурированных запросов)
SSH	— Secure Shell Protocol (протокол защищенной передачи информации)
USB	— Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина)
XCA	— X Window System Certification Authority (удостоверяющий центр X Window System)
XDMCP	— X Display Manager control protocol (протокол аутентификации между X-сервером и X-клиентом)

